

6 系列 B MSO

混合信号示波器产品技术资料

更高带宽, 更多通道,
更低噪声。



数字置信度

输入通道

- 4、6 或 8 个 FlexChannel[®] 输入
- 每个 FlexChannel 提供：
 - 一个模拟信号，可以显示为波形视图、频谱视图或同时显示为两者
 - 使用 TLP058 逻辑探头时 8 个数字逻辑输入

带宽（所有模拟通道）

- 1 GHz、2.5 GHz、4 GHz、6 GHz、8 GHz、10 GHz（可升级）

采样率（所有模拟/数字通道）

- 实时：50 GS/s（2 个通道），25 GS/s（4 个通道），12.5 GS/s（> 4 个通道）
- 插补：2.5 TS/s

记录长度（所有模拟/数字通道）

- 62.5 M 点标配
- 125 M 点、250 M 点和 500 M 点或 1 G 点（选配）

波形捕获速率

- >500,000 个波形/秒

垂直分辨率

- 12 位 ADC
- 高分辨率模式下高达 16 位

标准触发类型

- 边沿，脉冲宽度，欠幅，超时，窗函数，逻辑，建立时间和保持时间，上升/下降时间，并行总线，序列，可视触发，视频（可选），射频对时间（可选）
- 辅助触发 $\leq 5 V_{RMS}$ ，50 Ω ，400 MHz（仅边沿触发）

标准分析

- 光标：波形，V 条，H 条，V 和 H 条
- 测量：36 项
- 频谱视图：频域分析，独立控制频域和时域
- FastFrame[™]：分段内存采集模式，最大触发速率 >5,000,000 波形/秒
- 绘图：时间趋势、直方图、频谱和相位噪声
- 数学：基本波形代数、FFT 和高级公式编辑器
- 搜索：搜索任何触发标准
- 抖动：TIE 和相位噪声

选配分析

- 高级抖动和眼图分析
- 高级频谱视图
- 射频对时间光迹（幅度、频率、相位）
- 数字电源管理
- 模板/极限测试
- 逆变器、电机和驱动器
- LVDS 调试和分析
- PAM3 分析
- 高级功率测量和分析

选配串行总线触发、解码和分析

- I²C, SPI, I3C, RS-232/422/485/UART, SPMI, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, 汽车以太网, MIPI D-PHY, USB 2.0, eUSB2, 以太网, 音频, MIL-STD-1553, ARINC429, Spacewire, 8B/10B, NRZ, Manchester, SVID, MDIO

选配串行一致性测试

- 以太网, USB 2.0, 汽车以太网, 工业以太网, MIPI D-PHY 1.2

选配内存分析

- DDR3 调试、分析和一致性测试

任意波形/函数发生器¹

- 50 MHz 波形生成
- 波形类型: 任意波形, 正弦, 方波, 脉冲, 锯齿波, 三角形, DC 电平, 高斯, 洛伦兹, 指数上升/下降, $\sin(x)/x$, 随机噪声, 半正弦, 心电图

数字电压表²

- 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量

触发频率计数器²

- 8 位

显示器

- 15.6 英寸 (396 mm) TFT 彩色
- 高清 (1920 x 1080) 分辨率
- 容性 (多触点) 触摸屏

连接能力

- USB 主控 (7 端口), USB 3.0 设备 (1 端口), LAN (10/100/1000 Base-T 以太网), 显示器端口, DVI-I, VGA

e*Scope[®]

- 使用标准网络浏览器, 通过网络连接远程查看和控制示波器

保修

- 1 年 (标配)

外观尺寸

- 309 mm (12.2 英寸) 高 x 454 mm (17.9 英寸) 宽 x 204 mm (8.0 英寸) 深
- 重量: <12.88 千克 (28.4 磅)

由于最低的输入噪声及高达 10 GHz 的模拟带宽, 6 系列 MSO 为分析和调试当今 GHz 时钟和总线速率的嵌入式系统提供了最好的信号保真度。6 系列 MSO 拥有极具创新的手指开合-滑动-缩放触摸屏用户界面, 业内超大的高清显示器, 以及最多 8 个 FlexChannel[®] 输入, 每条通道可以测量一个模拟信号或 8 个数字信号, 可以解决当前及未来棘手的挑战。

切勿因为通道不够而再次延缓您检验和调试流程

6 系列 MSO 提供了 4 通道、6 通道和 8 通道型号及 15.6 英寸高清 (1,920 x 1,080) 显示器, 可以更好地查看复杂的系统。许多应用如嵌入式系统、三相电电子器件、汽车电子器件、电源设计和电源完整性, 都要求观察 4 个以上的模拟信号, 检验和检定器件性能, 调试极具挑战性的系统问题。

大多数工程师都记得, 他们曾调试过特别难的问题, 希望更好地查看系统和状态, 但使用的示波器只能提供两条或四条模拟通道。使用第二台示波器非常麻烦, 需要对准触发点, 很难确定两台显示器之间的定时关系, 文档管理也是问题。

您可能认为 6 通道和 8 通道示波器的价格会比 4 通道示波器搞出 50% 或 100%, 那么您会惊喜地发现, 我们的 6 通道示波器只比 4 通道型号贵 ~25%, 8 通道示波器只比 4 通道示波器贵 ~67% (更少)。新增的模拟通道可以迅速获得回报, 因为您可以按期完成当前项目和未来项目。

FlexChannel[®] 技术实现了较大的灵活性, 拓展了系统查看能力

6 系列 MSO 重新界定了混合信号示波器 (MSO) 的标准。FlexChannel 技术可以把每个通道输入作为一条模拟通道、8 个数字逻辑输入 (使用 TLP058 逻辑探头) 或同时作为模拟视频和频谱视图 每个域使用独立采集控制。异常灵活, 配置起来异常方便。

您只需增加或拔下 TLP058 逻辑探头, 就可以随时改变配置, 直到获得适当数量的数字通道。



FlexChannel 技术实现了较大的灵活性。依据连接的探头类型, 每个输入可以配置成一条模拟通道或 8 条数字通道。


而不像上一代 MSO 要求进行折衷, 因此数字通道的采样率要低于模拟通道, 或者记录长度要短于模拟通道。6 系列 MSO 为数字通道提供了全新的集成度。数字通道共享与模拟通道同样高的采样率 (最高 50 GS/s) 和同样长的记录长度 (最高 1 G 点)。

¹ 选配, 并可以升级。


² 产品注册后免费。



TLP058 提供了 8 个高性能数字输入。根据需要连接多只 TLP058 探头，支持最多 64 条数字通道。

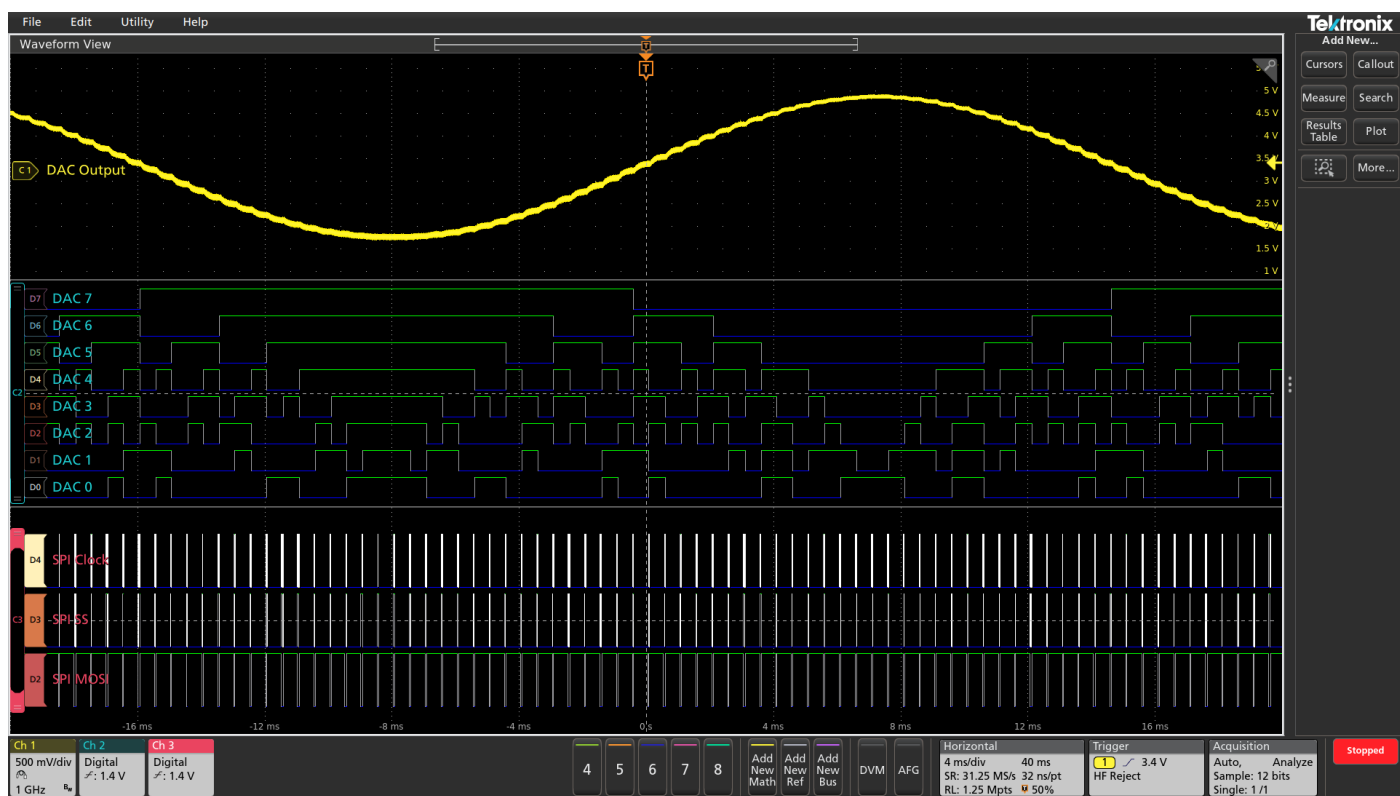

通道 2 把一只 TLP058 逻辑探头连接到 DAC 的 8 个输入上。注意绿色和蓝色颜色代码，1 为绿色，0 为蓝色。通道 3 的另一只 TLP058 逻辑探头探测驱动 DAC 的 SPI 总线。白边表示有更高频率的信息可以放大，也可以在下次采集时迁移到更快的扫描速度。

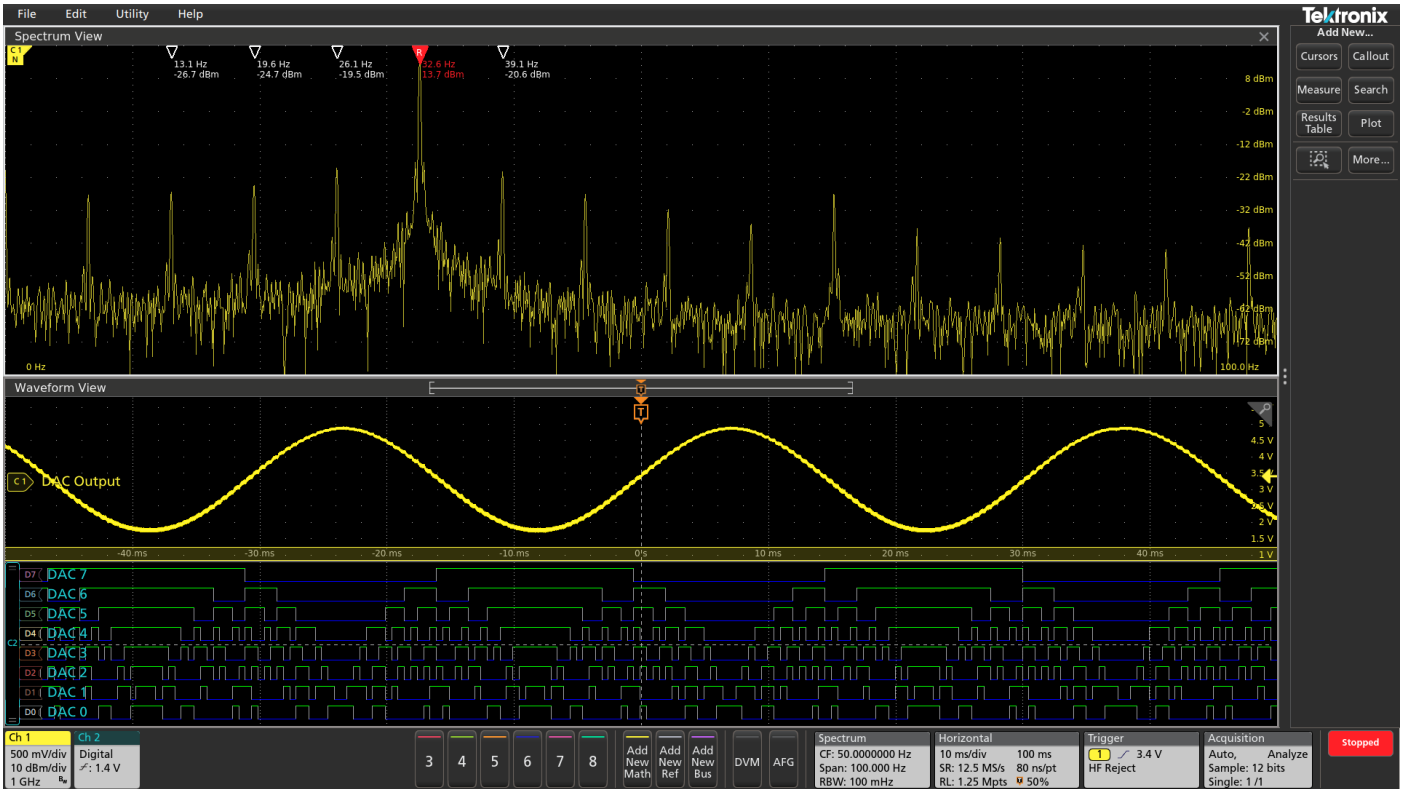


FlexChannel 输入并不只是模拟输入和数字输入，还包括频谱视图。这种泰克已获专利的技术可以同时查看所有模拟信号的模拟视图和频谱视图，且在每个域中进行独立控制。基于示波器的频域分析第一次像使用频谱分析仪一样简便，同时还能够把频域活动与其他时域现象关联起来。

前所未有的信号查看功能

6 系列 MSO 中完美的 15.6 " (396mm) 显示器是业界超大的显示器。它还是分辨率很高的显示器，支持全高清分辨率 (1920 x 1080)，可以一次查看多个信号，为关键读数和分析提供充足的空间。

查看区域经过优化，确保为波形提供最大的垂直空间。右面的结果条可以隐藏，波形视图可以占据显示器的全部宽度。

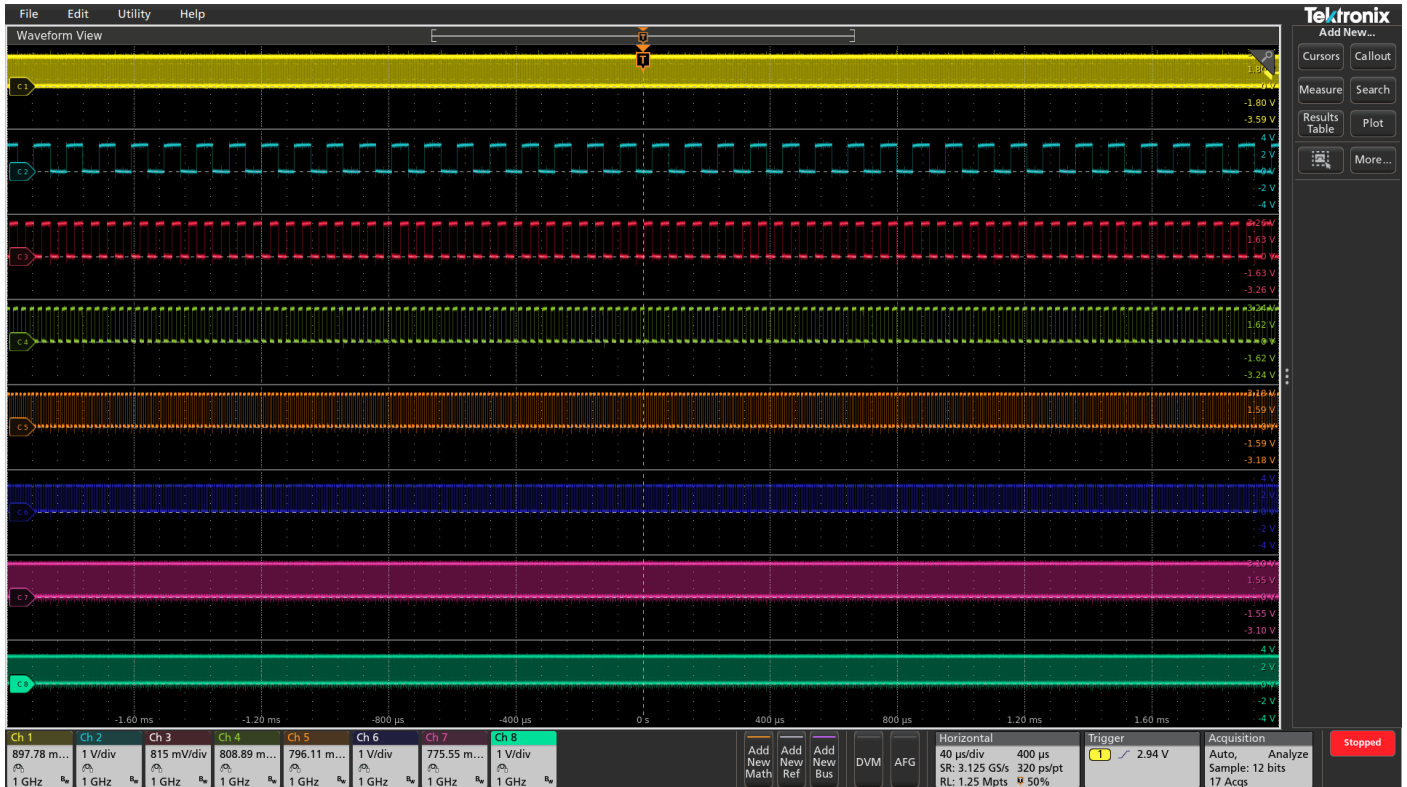


堆叠显示模式可以方便地查看所有波形，同时每个输入上保持最大 ADC 分辨率，实现最准确的测量。

6 系列 MSO 提供了颠覆式的全新堆叠显示模式。以往，示波器会把所有波形重叠在相同的刻度内，进而会引发很多矛盾：

- 为了查看每个波形，您要在垂直方向定标和定位每个波形，使它们不要重叠。每个波形只占用可用 ADC 范围的一小部分，因此测量准确度会下降。
- 为保证测量精度，您要在垂直方向定标和定位每个波形，以覆盖整个显示屏。波形相互重叠，很难区分各个波形上的信号细节

全新堆叠显示模式则消除了这种矛盾。在创建和删除波形时，它自动增加和删除额外的水平波形“分割”（额外的刻度）。每个分割都会使用整个 ADC 范围。所有波形看上去彼此分开，同时仍使用整个 ADC 范围，实现了最大的可见性和精度。而且这一切在增加或删除波形时都是自动完成的！通过拖放显示画面底部设置条中的通道和波形标记，可以在堆叠显示模式中简便地重新排列各通道的顺序。多组通道还可以叠加在一个片段内部，简化目测对比信号。

6 系列 MSO 中的大面积显示器不仅为信号提供了充足的查看区域，还为示意图、测量结果表、总线解码表等提供了充足的查看区域。您可以简便地调整各种视图的大小，重新确定其位置，适应自己的应用。

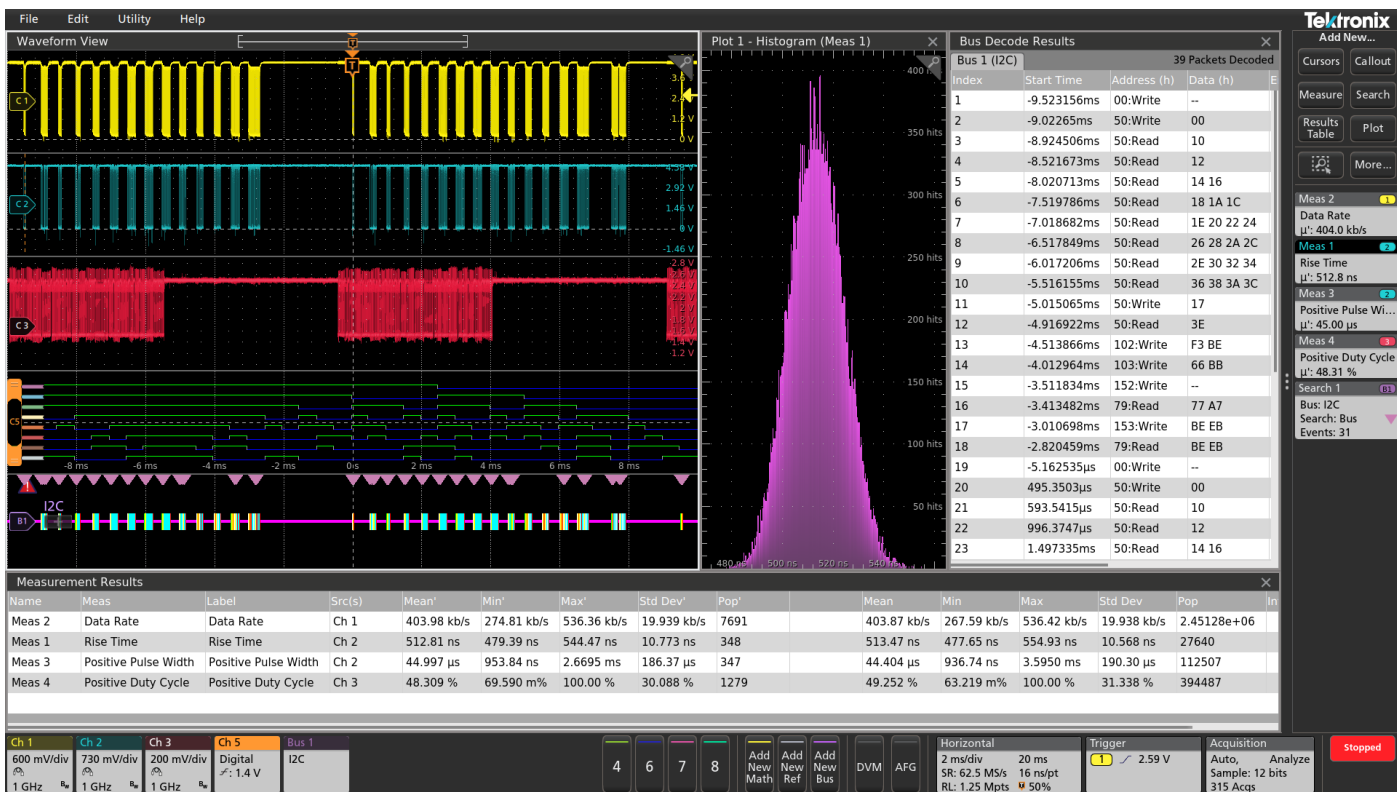

同时查看 3 条模拟通道、8 条数字通道、1 个解码的串行总线波形、解码的串行包结果表、4 个测量、1 个测量直方图、测量结果表和统计数据及搜索串行总线事件！

用户界面异常简便易用，让您把重点放在手边的任务上

设置条 – 管理关键参数和波形


波形和示波器运行参数在设置条中用一系列“标志”显示，设置条位于显示屏底部。设置条可以直接进入最常用的波形管理任务。您只需轻轻一触，就可以：

- 打开通道
- 增加数学波形
- 增加参考波形
- 增加总线波形
- 启用选配的集成任意波形/函数发生器 (AFG)
- 启用选配的集成数字电压表 (DVM)

结果条 – 分析和测量

显示屏右侧的结果条只需轻轻一触，就可以直接进入最常用的分析工具，如光标、测量、搜索、测量和总线解码结果表、示图和标注。

DVM、测量和搜索结果标志显示在结果条中，而不会影响任何波形查看区域。为增加波形查看区域，可以随时解除及放回结果条。

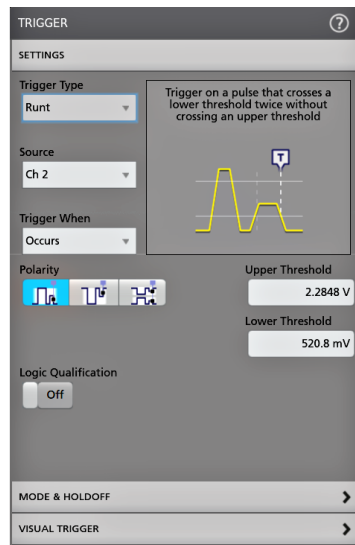

只需双击显示屏上关心的项目，就可以进入配置菜单。在这种情况下，双击标志即可打开触发配置菜单。

全新的触控交互方式

示波器采用触摸屏已有多年时间，但触屏界面的设计体验总是被置后考虑。6 系列 MSO 的 15.6" 显示器包括容性触摸屏，提供了业界第一个真正为触控设计的示波器用户界面。

6 系列 MSO 支持您在手机和平板电脑中使用的、希望在触控设备中实现的各种触控操作。

- 左/右或上/下拖动波形，调节水平位置和垂直位置，或卷动缩放视图
- 使用手势，在水平方向或垂直方向改变标度或进行放大/缩小
- 将项目从屏幕边缘移走，以将其删除
- 从右滑出，会出现结果条；从上往下滑，会进入显示屏左上角菜单


平滑的、快速响应的前面板控件可以使用熟悉的旋钮和按钮进行调节，可以增加鼠标或键盘作为第三种交互方式。



容性触摸显示器上的交互方式与手机和平板电脑相同。

变量字体大小

从历史角度看，示波器用户界面的设计采用固定的字体大小，以优化波形和读数的显示。如果所有用户均具有相同的查看偏好，则可很好实现，但这不切实际。用户耗费大量时间盯着屏幕，泰克意识到了这一点。6 系列 MSO 为用户提供可变字体大小的偏好设置；下至 12 点，上至 20 点。调整字体大小时，用户界面动态缩放，因此您可以轻松地选择适用于您的应用的最佳大小。

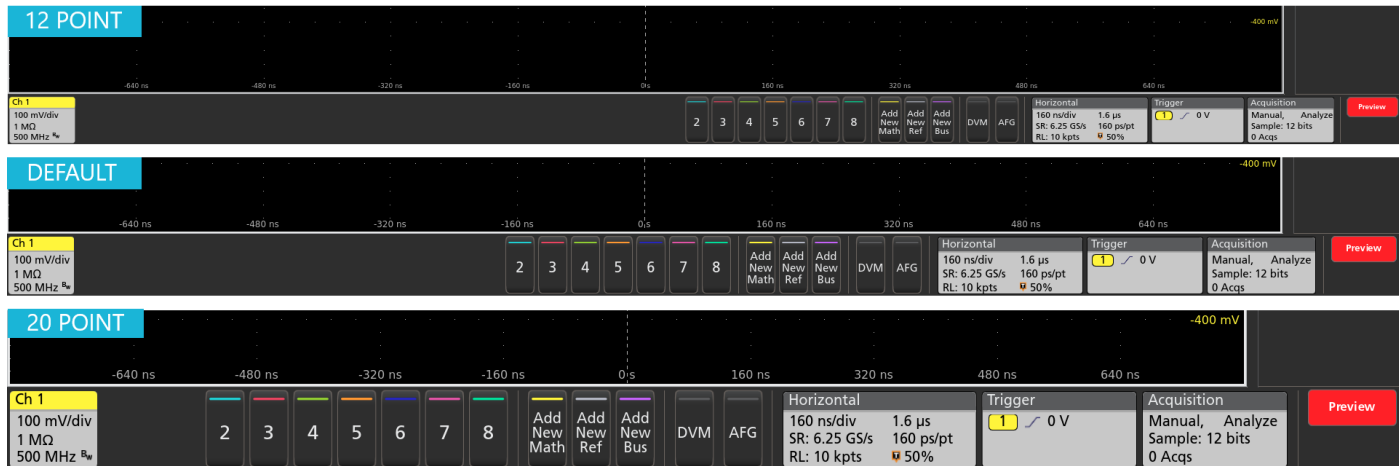

比较显示用户界面如何随着字体大小的变化而缩放。



高效直观的前面板不仅提供了关键控制功能，还为大面积 15.6" 高清显示器留出了空间。

前面板控件更加注重细节设计

传统上，显示器和控件一直大约各占示波器正面的一半。6 系列 MSO 显示器占了仪器正面的大约 85%。为实现这一点，它采用流线型前面板设计，保留了关键控件，实现了简单直观操作，而对通过显示屏上的对象直接进入的功能，则减少了菜单按钮的数量。

带颜色编码的 LED 光圈指明触发源和垂直标度/位置旋钮分配情况。大的专用运行/停止/单次按钮位于右上方显眼位置，其他功能如强制触发、触发斜率、触发模式、默认设置、自动设置和快速保存功能，则使用专用前面板按钮进入。

是否采用 Windows，由您自己来定

6 系列 MSO 允许用户选择是否包括 Microsoft Windows™ 操作系统的示波器。

6 系列 MSO 配备标准的可移动 SSD，其中包含一个封闭的嵌入式操作系统，将作为专用示波器启动，但无法运行或安装其他程序。提供支持 Windows 10 操作系统的可选 SSD，作为开放的 Windows 10 配置启动，您可以最小化示波器应用，进入 Windows 桌面，然后可以在示波器上安装和运行其他应用，或者您也可以连接其他显示器并扩展桌面。只需按需通过仪器底部的接入面板更换驱动器。

不管是否运行 Windows，示波器的操作方式都一样，感和用户界面交互都相同。

需要更高的通道密度？

6 系列还可作为紧凑型数字化器 – LPD64 使用。6 系列紧凑型数字化器在 2U 高产品包和 12 位 ADC 中采用四个 SMA 输入通道以及一个辅助触发输入通道，为需要极高通道密度的应用设立了全新的性能标准。




体验性能差异

由于高达 10 GHz 模拟带宽、50 GS/s 采样率、标配 62.5 Mpts 记录长度和 12 位模数转换器 (ADC)，6 系列 MSO 为您捕获波形提供了所需的性能，同时提供了最佳的信号保真度和分辨率，可以查看所有波形细节。

数字荧光技术及 FastAcq™ 高速波形捕获

如果想调试设计问题，首先必须知道存在问题。数字荧光技术及 FastAcq 让您更深入地了解器件的实际运行状况。其快速波形捕获速率 (>500,000 个波形/秒) 提高了查看数字系统中常见偶发问题的概率，如欠幅脉冲、毛刺、定时问题等。为进一步增强查看偶发事件的能力，辉度等级指明了偶发瞬态信号相对于正常信号特点发生的频次。

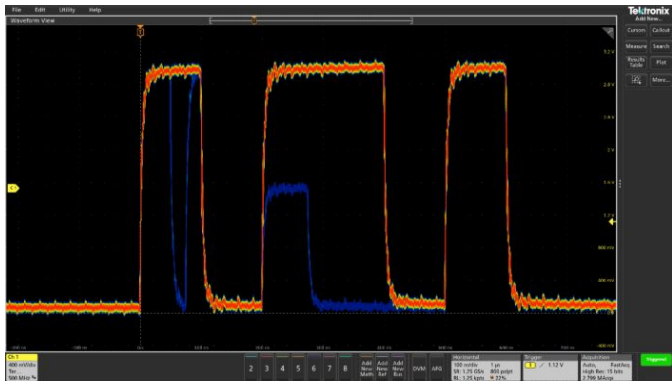

FastAcq 的高波形捕获速率可以发现数字设计中常见的偶发问题。

业界领先的垂直分辨率


6 系列 MSO 提供了杰出的性能，可以捕获关心的信号，同时在您需要捕获高幅度信号，而又要查看更小的信号细节时，最大限度地降低了不想要的噪声的影响。6 系列 MSO 的核心是 12 位模数转换器 (ADC)，其提供的垂直分辨率是传统 8 位 ADC 的 16 倍。

全新高分辨率模式根据选择的采样率来应用基于硬件的独特有限脉冲响应 (FIR) 滤波器。FIR 滤波器为该采样率保持最大带宽，同时在超过选定采样率的可用带宽时，防止假信号，消除示波器放大器和 ADC 中的噪声。

高分辨率模式一直提供最低 12 位垂直分辨率，在 ≤ 625 MS/s 采样率和 200 MHz 带宽下最高可达 16 位垂直分辨率。下表显示了高分辨率模式下每种采样率的垂直分辨率位数。


采样率	垂直分辨率的位数
50 GS/s	8
25 GS/s	8
12.5 GS/s	12
6.25 GS/s	13
3.125 GS/s	14
1.25 GS/s	15
≤ 625 MS/s	16

噪声更低的新型前端放大器进一步改善了 6 系列 MSO 解析精细信号细节的能力。

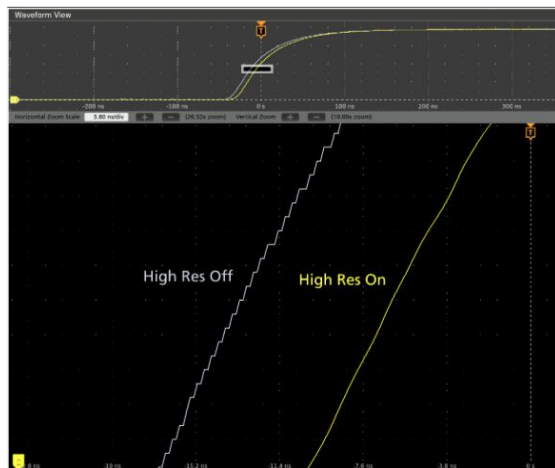

6 系列 MSO 的 12 位 ADC 及新型高分辨率模式实现了业界领先的垂直分辨率。

全新 TEK061 前端放大器确立了低噪声采集的最新标准，提供了较好的信号保真度，以高分辨率捕获小信号。

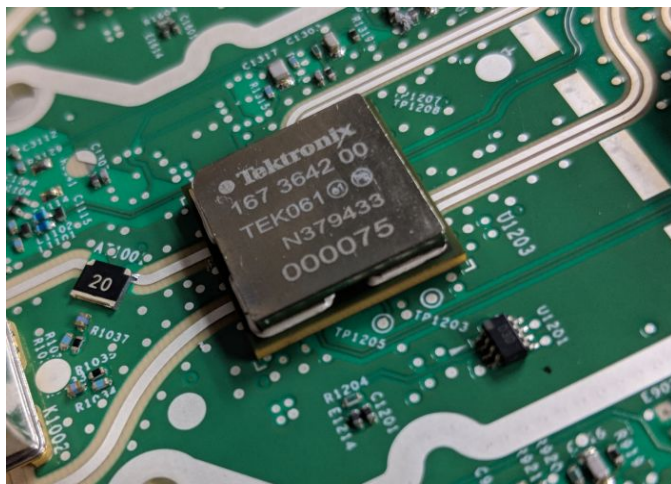

噪声是能够在高速小信号上查看精细信号细节的一个关键因素。测量系统本身的噪声越高，能够看到的实际信号细节越少，尤其在示波器的垂直设置值设为高灵敏度 (如 ≤ 10 mV/div)，以查看高速总线中流行的小信号时，这变得更加关键。6 系列 MSO 拥有全新前端 ASIC，即 TEK061，在最高的灵敏度设置下实现了突破性的噪声性能。“B”版本 6 系列 MSO 在多达两个通道上具有全新的 50 GS/s 低噪声交错采样率，在更高的伏/格设置下可将噪声降低近 3 dB，在低噪声性能方面进一步凸显优于同类示波器的竞争优势。下表对比了 6 系列 MSO 与上一代同带宽泰克示波器的典型噪声性能。

50 Ω, RMS 电压, 典型值

带宽	V/Div	6 系列 B MSO	DPO7000C	MSO/ DPO7000C
1 GHz	1 mV	51.8 μV	90 μV ³	N/A
	10 mV	82.9 μV	279 μV	N/A
	100 mV	829 μV	2.7 mV	N/A
4 GHz	1 mV	97.4 μV	N/A	N/A
	10 mV	171 μV	N/A	500 μV
	100 mV	1.73 mV	N/A	4.3 mV
8 GHz	1 mV	153 μV	N/A	N/A
	10 mV	287 μV	N/A	580 μV
	100 mV	2.94 mV	N/A	4.5 mV


触发

发现电路问题只是第一步, 然后, 您必须捕获对应的事件, 以确定根本原因。6 系列 MSO 提供了一套完整的高级触发功能, 包括:

- 欠幅
- 逻辑
- 脉冲宽度
- 窗口
- 超时
- 上升/下降时间
- 建立与保持时间违例
- 串行数据包
- 并行数据
- 序列
- 视频
- 可视触发
- 射频频率对时间
- 射频幅度对时间

由于记录长度高达 1 G 点, 您可以在一次采集中捕获许多对应的事件, 甚至捕获数千个串行包。同时也可以提供高分辨率, 放大精细的信号细节, 记录可靠的测量数据。

3 带宽限于 200 MHz。

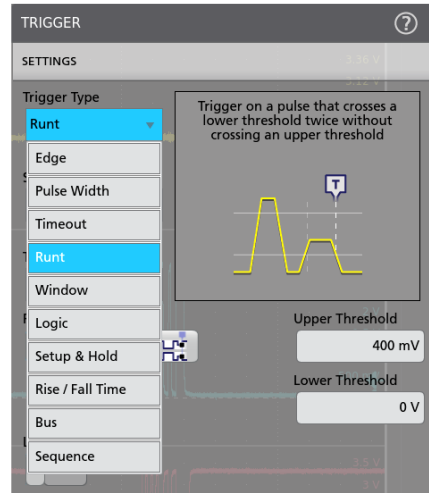


触发菜单中的各种触发类型和上下文相关帮助可以更简便地隔离对应的事件。

可视触发 – 迅速找到关心的信号


找到复杂总线的适当周期可能要用几个小时的时间, 来收集和分类数千次采集, 找到关心的事件。通过定义触发, 隔离所需事件, 可以加快调试和分析工作。

可视触发功能扫描所有波形采集, 把它们与屏幕上的区域(几何形状)进行对比, 扩展了 6 系列 MSO 的触发功能。可以使用鼠标或触摸屏创建数量不限的区域, 可以使用各种形状(三角形、矩形、六边形或梯形)指定所需的触发行为。在创建形状后, 可以以交互方式编辑这些形状, 创建自定义形状和理想的触发条件。

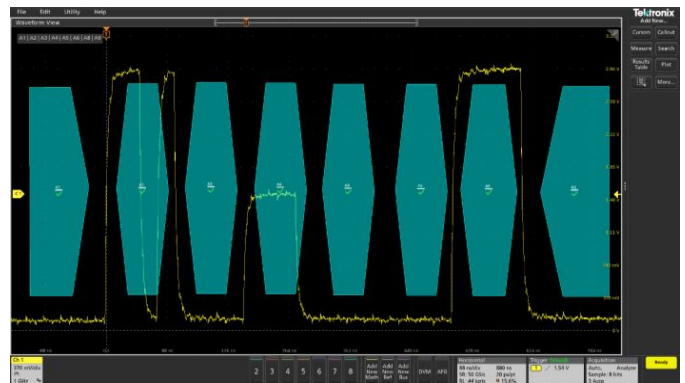


可视触发区域隔离对应的事件, 只捕获要查看的事件, 节省时间。

通过只触发最重要的信号事件, 可视触发能够节约捕获及手动搜索几小时的数据采集时间。您可以在几秒钟或几分钟内, 找到关键事件, 完成调试和分析工作。可视触发甚至可以用于多条通道, 进一步用来调试和排除复杂的系统故障。

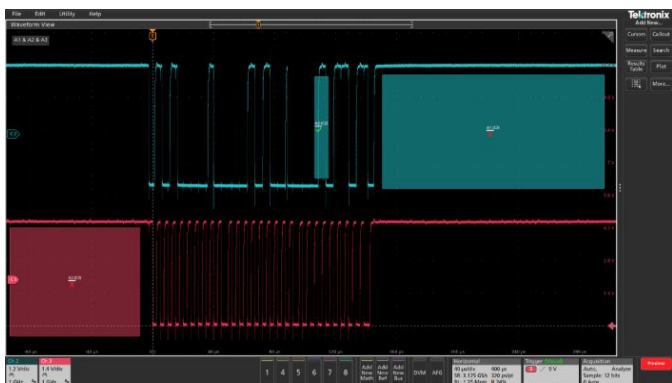

多条通道触发。可视触发可以与跨越多条通道的事件相关，比如同时在两个总线信号上传送的数据包。

在定义了多个区域后，可以使用布尔逻辑公式，利用屏幕上编辑功能设置复杂的触发条件。

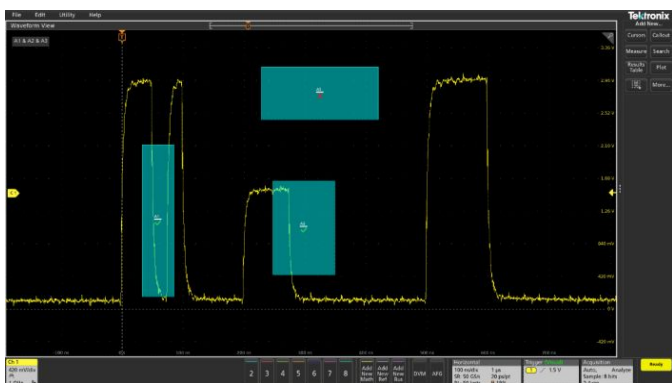

布尔逻辑触发判定。采用逻辑 OR 的布尔逻辑可以触发信号中的特定异常事件。

TekVPI 探头接口

TekVPI[®] 探头接口在探测中确立了简便易用的标准。该接口除了提供牢固可靠的连接外，许多 TekVPI 探头还有状态指示灯和控件，并在综合面板中直接提供了探头菜单按钮。这个按钮可以在示波器显示器上启动一个探头菜单，其中包括探头所有相关设置和控制功能。TekVPI 接口允许直接连接电流探头，无需单独电源。TekVPI 探头可以通过 USB 或 LAN 远程控制，在自动测试系统环境中提供了功能更全面的解决方案。6 系列 MSO 为前面板连接器提供了最高 80 W 功率，足以连接的所有 TekVPI 探头供电，无需使用额外的探头电源。

方便地进行高速无源电压探测

TPP 系列无源电压探头标配于每台 6 系列 MSO，提供了通用探头的所有优势 – 高动态范围，灵活的连接选项，强健的机械设计 – 同时提供了有源探头的性能。高达 1 GHz 的模拟带宽可以查看信号中的高频成分，3.9 pF 超低容性负载则最大限度地降低了对电路的负面影响，能够允许更长的接地引线。

您可以选配低衰减 (2X) 版本的 TPP 探头，测量低电压。与其他低衰减无源探头不同，TPP0502 具有较高的带宽 (500 MHz) 和较低的电容性负载 (12.7 pF)。



6 系列混合信号示波器 (MSO) 每条通道标配一只 TPP1000 (1 GHz、2.5 GHz 示波器型号) 探头。

TDP7700 系列 TriMode 探头

TDP7700 系列 TriMode 探头为实时示波器提供了最高的探头保真度。TDP7700 适用于 6 系列 MSO，可根据独特的 S 参数模型对探头和端部的信号路径进行全面 AC 校准。探头通过 TekVPI 探头接口将 S 参数传送到示波器，6 系列 MSO 获得这些 S 参数，从探头端部到采集内存提供最佳的信号保真度。TDP7700 系列探头在连接方面进行了多项创新，如焊接端部，探头输入缓冲器安装的位置距端部末端仅几毫米，可以轻松连接当今最具挑战性的电子设计。



泰克 TIVM 系列 IsoVu™ 测量系统提供了电流隔离测量解决方案，在存在大的共模电压时可以准确地解析高达 2,500 Vpk 以上的高带宽差分信号，在带宽范围内提供了同类优秀的共模抑制性能。

TDP7700 系列探头有多种端部可供选择

通过 TriMode 探测技术，可以通过设置，使一个探头支持差分测量、单端测量和共模测量。这种独特的功能可以更高效地工作，在差分测量、单端测量和共模测量之间切换，而不必移动探头的连接点。

IsoVu™ 隔离测量系统

不管是设计逆变器、优化电源、测试通信链路、测量电流并联电阻器、调试 EMI 或 ESD 问题、还是试图消除测试设置中的接地环路，共模干扰直到现在都是工程师的设计、调试、评估和优化盲区。

泰克颠覆式的 IsoVu 技术采用光通信和光纤供电技术，全面隔离电流。在与配备 TekVPI 接口的 6 系列 MSO 结合使用时，它是第一个、也是唯一能够在存在大的共模电压时，准确解析高带宽差分信号的测量系统：

- 完全电隔离
- 高达 1 GHz 带宽
- 100 MHz 时，共模抑制为 1 百万比 1 (120 dB)
- 全带宽时，共模抑制为 10,000 比 1 (80 dB)
- 高达 2,500 V 的差分动态范围
- 60 kV 共模电压范围

全面分析能力，快速获得所需信息

基本波形分析


为了检验原型的性能与仿真相符，并满足项目的设计目标，必须认真进行分析，从简单地检查上升时间和脉冲宽度，到全面分析功率损耗、检定系统时钟、调查噪声来源。

6 系列 MSO 提供了一套完善的标准分析工具，包括：

- 基于波形的光标和基于屏幕的光标
- 36 种自动测量。测量结果包括记录中的所有实例，能够从一个发生时点转到下一个发生时点，直接查看记录中的最小结果或最大结果


- 基本波形数学运算
- 基本 FFT 分析
- 高级波形数学运算，包括使用滤波器和变量编辑任意公式
- 频谱视图：频域分析，独立控制时域和频域
- FastFrame™ 分段存储器可以有效利用示波器的采集内存，在一个记录中捕获多个触发事件，同时消除对应事件之间的长时间空白。您可以单独查看和测量多个段，或以重叠方式查看和测量多个段。

测量结果表可以全面查看测量结果统计数据，包括当前采集和所有采集中的统计数据。

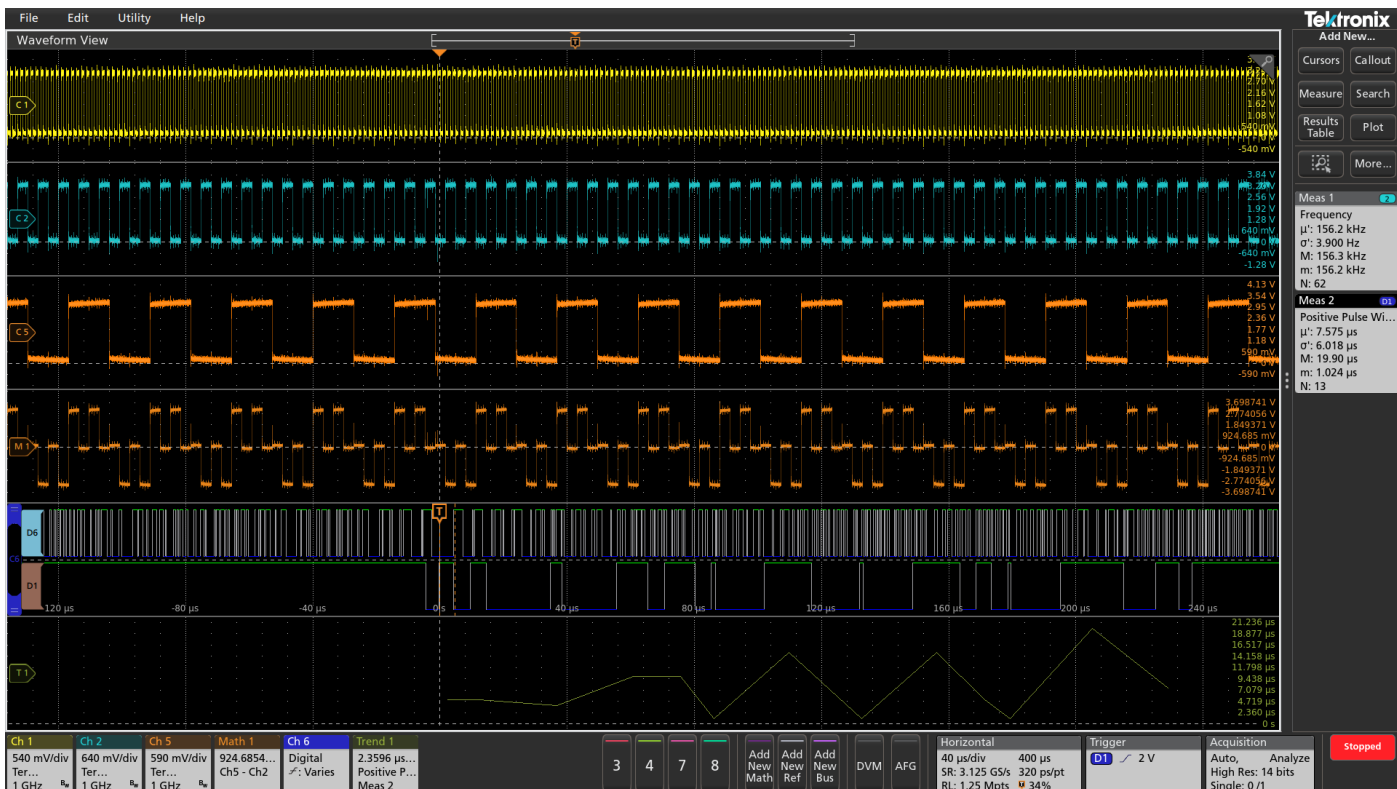

使用测量功能检定突发宽度和频率。

标注

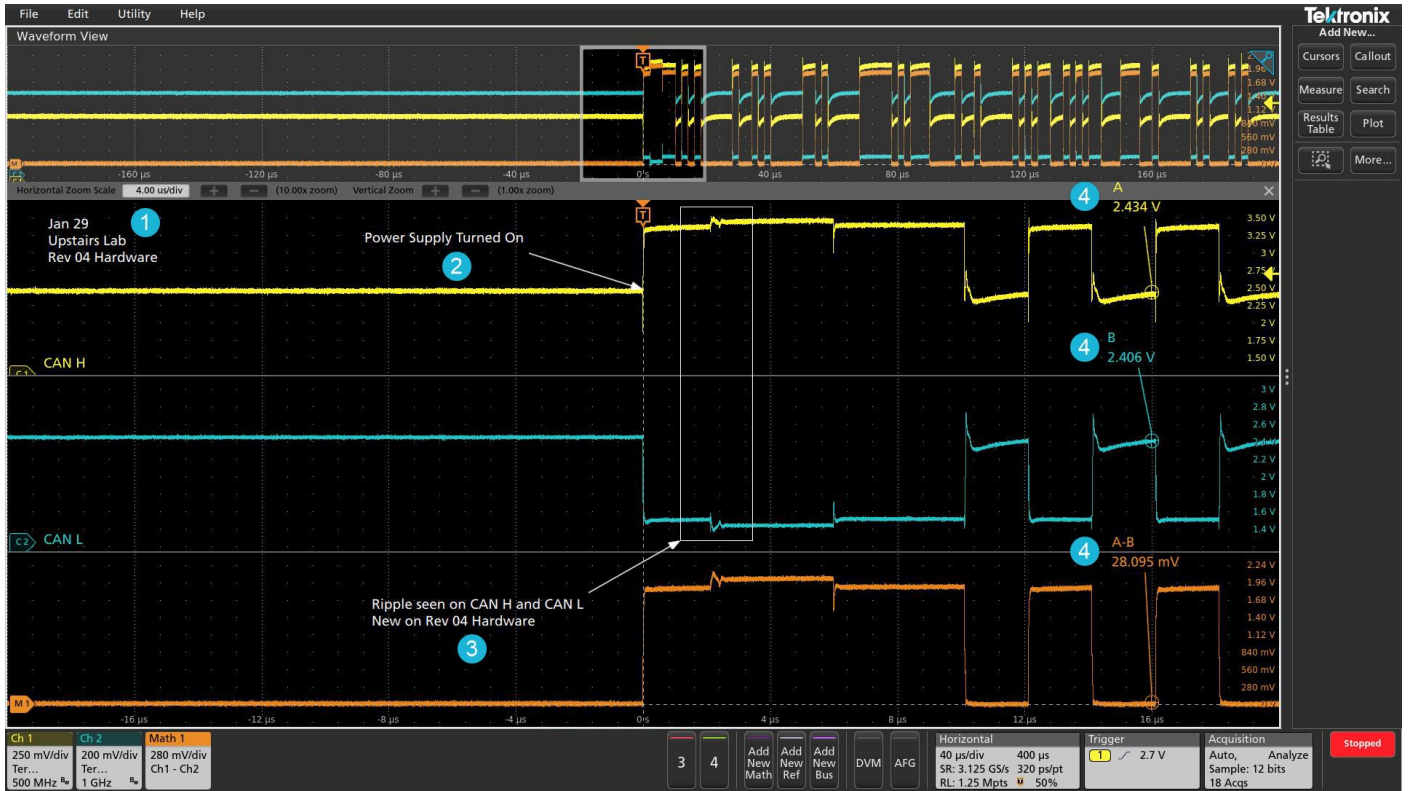

易于使用详细说明此测试设置和相应结果详细信息的标注（注释、箭头、矩形、书签）。

- 1 **Note** Write and position a text box on the screen.
- 2 **Arrow** Write and position a text box, then add an arrow to a specific location on the screen.
- 3 **Rectangle** Write text and outline a specific region on the screen indicated by a resizable box.
- 4 **Bookmark** Create a dynamic readout at a specified time relative to a trigger point. This readout includes text, magnitude of the signal, signal units, as well as a line and target indicating the bookmark reference point.

在团队中共享数据，稍后重新创建测量或提供客户报告时，记录测试结果和方法至关重要。在屏幕上点击几下，即可按需创建任意数量的自定义标注；使您能够记录测试结果的特定详细信息。通过各标注，您可以自定义文本、位置、颜色、字体大小和字体。


导航和搜索

如果没有适当的搜索工具, 在长波形记录中找到对应的事件可能会耗费大量的时间。当今记录长度内含几百万数据点, 定位事件可能要滚动几千屏的信号活动。

6 系列 MSO 通过新型 Wave Inspector® 控制功能, 提供了业界较完善的搜索和波形导航功能。这些控制功能加快了记录平移和放大速度。由于独特的应力感应系统, 您可以在几秒钟内, 从记录一端移到另一端。您也可以在显示屏上使用直观的拖放和缩放手势, 调查长记录中关心的区域。


搜索功能可以自动搜索长采集数据, 查找用户自定义事件。所有事件发生时点都用搜索标记高亮显示, 可以使用前面板上的 Previous (←) 和 Next (→) 按钮或显示屏上的搜索标志简便导航。搜索类型包括边沿、脉冲宽度、超时、欠幅、窗口、逻辑、建立时间和保持时间、上升/下降时间和并行/串行总线包内容。您可以根据需要, 定义多个独特的搜索条件。

您还可以使用搜索标志上的 Min 和 Max 按钮, 在搜索结果的最小值和最大值之间快速跳转。

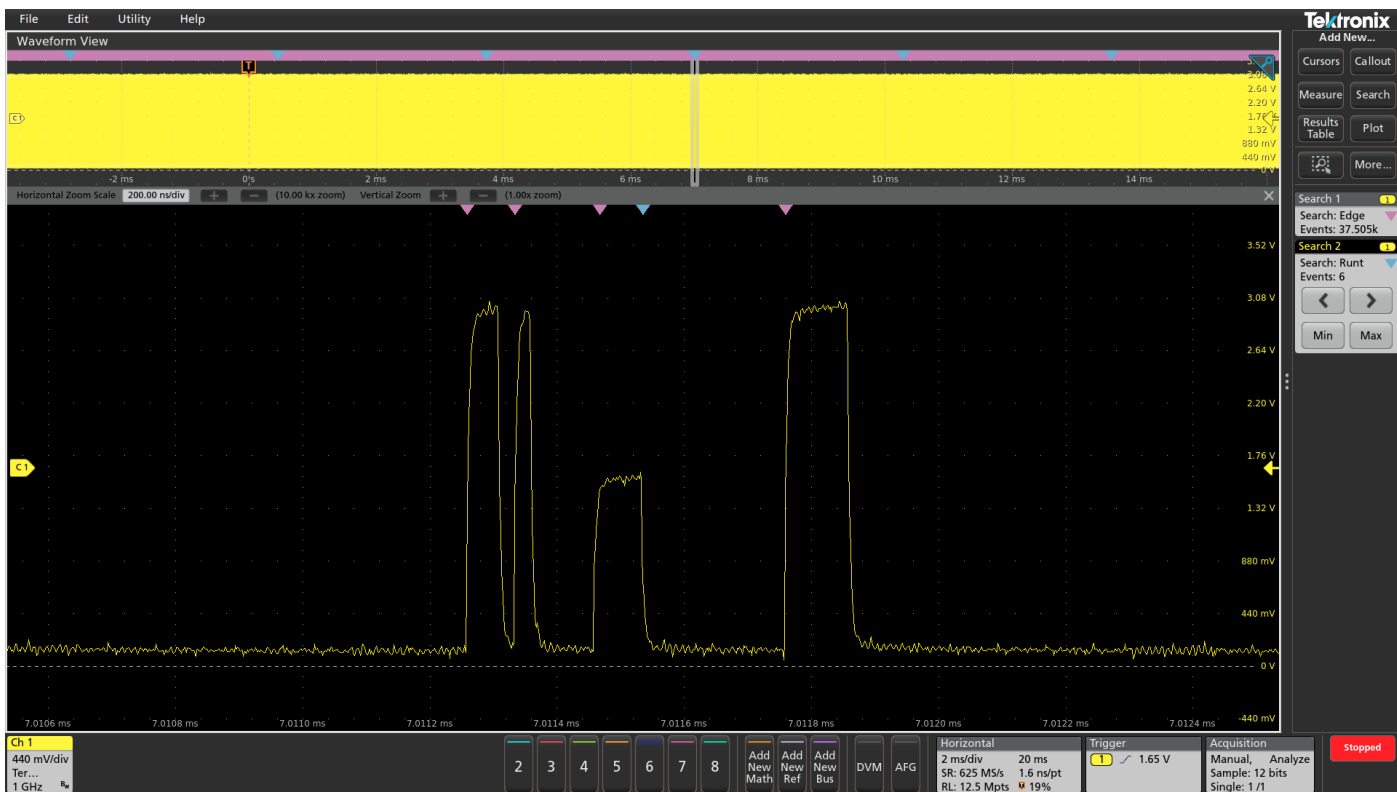

FastAcq 之前发现数字数据流中存在欠幅脉冲, 提示需要进一步调查。

模板和极限测试（可选）

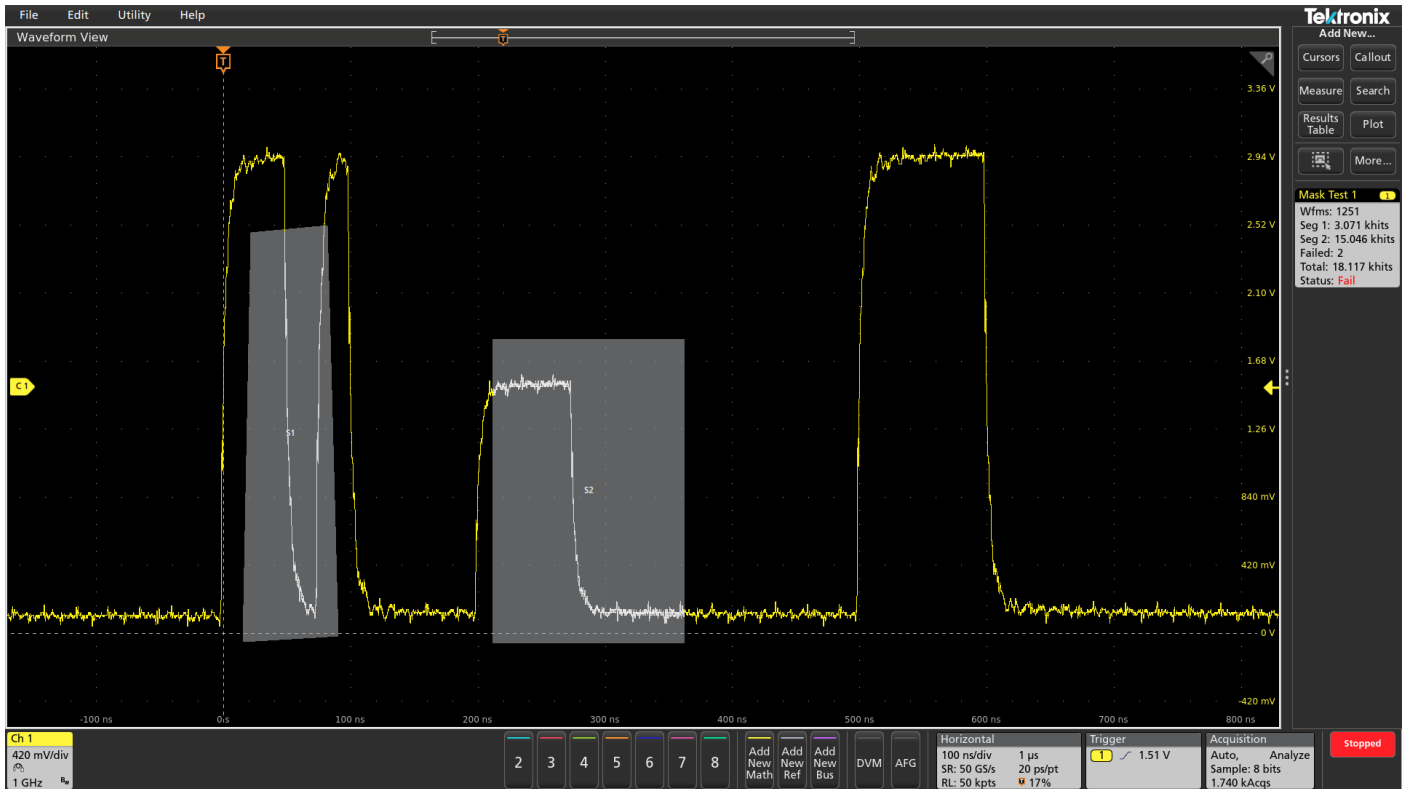

自定义多段模板捕获波形中信号毛刺和欠幅脉冲的存在。

无论您是专注于信号完整性还是设置用于生产的通过/不通过条件，模板测试均是检定系统中某些信号行为的有效工具。通过在屏幕上绘制模板段快速创建自定义模板。根据特定要求量身定制测试，并设置在注册模板命中或完整测试通过或失败时采取的措施。

极限测试是一种监控信号长期行为的有见地方法，可帮助您检定新设计或在生产线测试期间确认硬件性能。极限测试使用用户定义的垂直容限和水平容限，将实时信号与相同信号的理想或黄金版本进行比较。


通过

- 定义测试持续时间（以波形数量为单位）
- 设置判定测试失败必须满足的违例门限
- 计数违例/失败和报告统计信息
- 设置违反、测试失败和测试完成的操作，即可按照您的特定要求轻松定制模板或极限测试。

串行协议触发和分析（可选）

在调试过程中，最好能观察一条或多条串行总线上的流量，跟踪系统中的活动流程。手动解码一个串行包可能就需要几分钟的时间，更何况长采集中会有数千个数据包。

如果您知道在经过串行总线发送特定命令时会发生试图捕获的对应的事件，并且能够触发该事件，不是更好吗？遗憾的是，这并非仅仅是指定边沿或脉冲宽度触发那么简单。

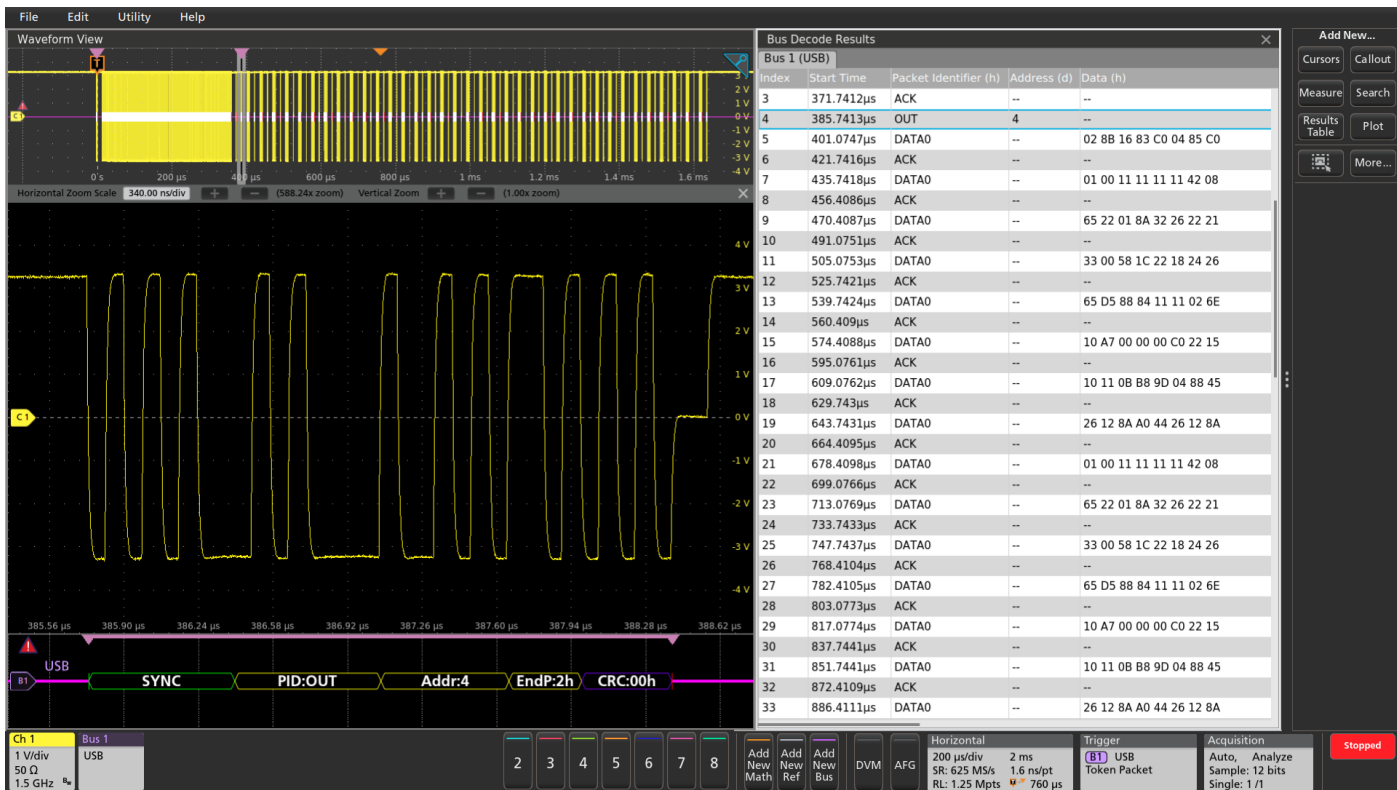

触发 USB 全速串行总线。总线波形提供了时间相关的解码后的包内容，包括开头、同步、PID、地址、端点、CRC、数据值和结尾，总线解码表则显示了整个采集的所有包内容。


6 系列 MSO 提供一套功能强大的工具，可以测量嵌入式设计中最常用的串行总线，包括 I²C、SPI、I³C、RS-232/422/485/UART、SPMI、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、SENT、PSI5、汽车以太网、MIPI D-PHY、USB LS/FS/HS、eUSB 2.0、以太网 10/100、音频 (I²S/LJ/RJ/TDM)、MIL-STD-1553、ARINC 429、Spacewire、8B/10B、MDIO、SVID、Manchester 和 NRZ。

串行协议搜索功能可以搜索串行包长采集数据，找到包含指定的特定内容的包。事件发生的每个位置都用搜索标记突出显示。只需按前面板上或结果条中 Search 标记里的 Previous (←) 和 Next (→) 按钮，就可以在各个标记之间快速移动。

所述串行总线工具也可以用于并行总线。6 系列 MSO 标配并行总线支持。并行总线最宽可达 64 位，可以包括模拟通道和数字通道组合。

- 串行协议触发可以触发特定包内容，包括包头、特定地址、特定数据内容、唯一的标识符、误码。
- 总线波形提供了构成总线的各个信号更高级的综合视图 (时钟、数据、码片启用等)，可以简便地识别数据包在哪儿开始和结束，识别子包成分，如地址、数据、标识符、CRC 等。
- 总线波形在时间上与显示的所有其他信号对准，可以方便地测量被测系统各部分的定时关系。
- 总线解码表以表格方式显示采集中所有解码的包，就像您在软件列表中看到的一样。数据包带有时间标记，针对每个组成 (地址、数据等) 按栏顺序列出。

频谱视图

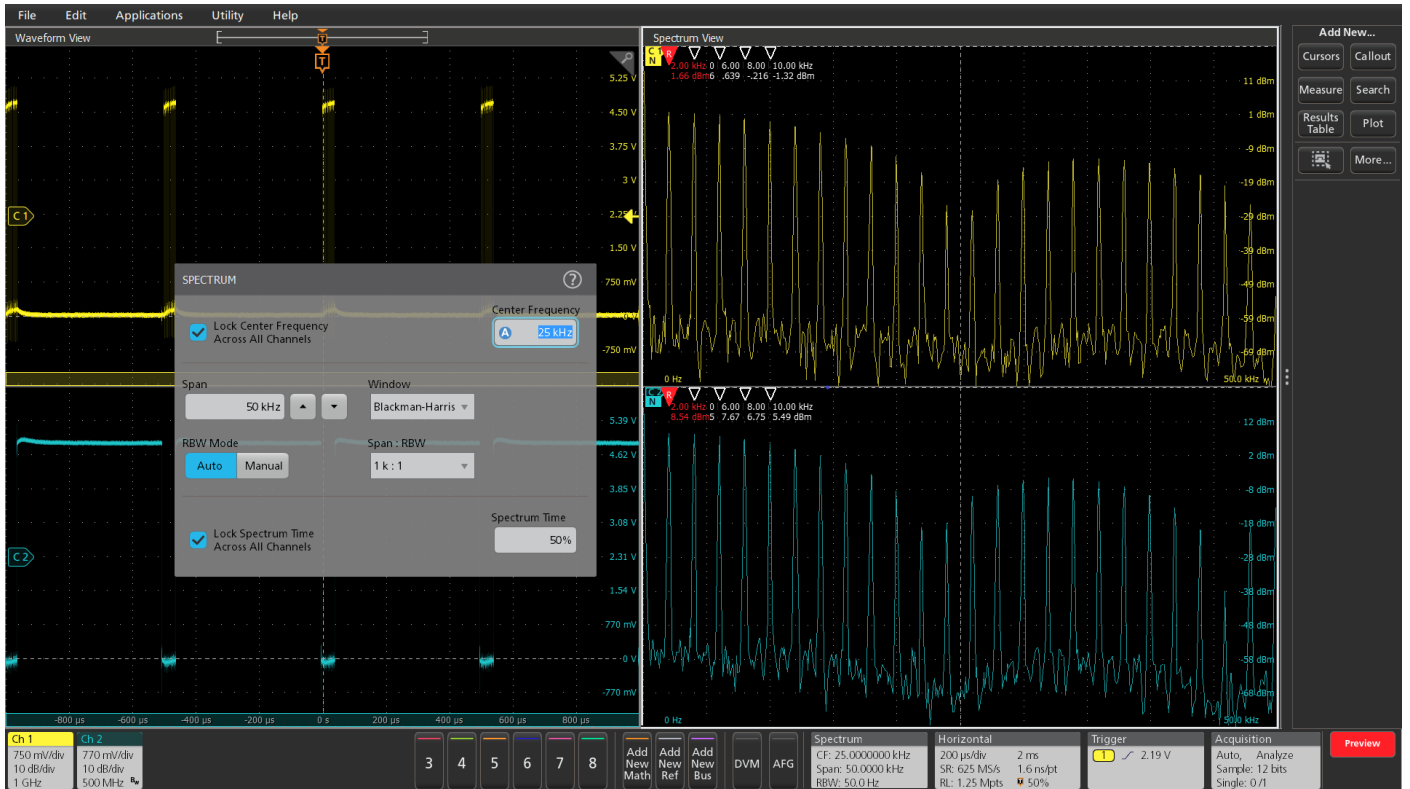


直观的频谱分析控制功能如中心频率、频宽和解析带宽 (RBW) 独立于时域控制功能，可以简便地进行设置，实现频域分析。每个 FlexChannel 模拟输入有一个频谱视图，可以实现多通道混合域分析。

在频域中查看一个或多个信号，通常可以更简便地调试问题。几十年来，示波器一直标配基于数学的 FFT，以满足这一需求。但是，FFT 非常难用，主要原因有二。

第一，在执行频域分析时，您可能认为中心频率、频宽和解析带宽 (RBW) 等控制功能和频谱分析仪上一样。但在使用 FFT 时，您要面对传统示波器控制功能，如采样率、记录长度和时间/格，您不得完成全部的思维转换，才能尝试得到频域中要找的视图。

第二，驱动 FFT 的是提供模拟时域视图的相同的采集系统。在为模拟视图优化采集设置时，您的频域视图不是自己想要的。在获得想要的频域视图时，您的模拟视图不是自己想要的。在基于数学的 FFT 中，几乎没有可能同时在两个域中都获得优化的视图。

频谱视图改变了这一切。泰克已获专利的技术既为时域提供了一个抽取滤波器，又在每个 FlexChannel 后面为频域提供了一个数字下变频器。两条不同的采集路径可以同时观察输入信号的时域视图和频域视图，并为每个域提供独立的采集设置。其他制造商提供了各种“频谱分析”套件，并声称使用起来非常简便，但都会有上面的局限。只有频谱视图既提供了杰出的易用性，又能够同时在两个域中实现优化的视图。

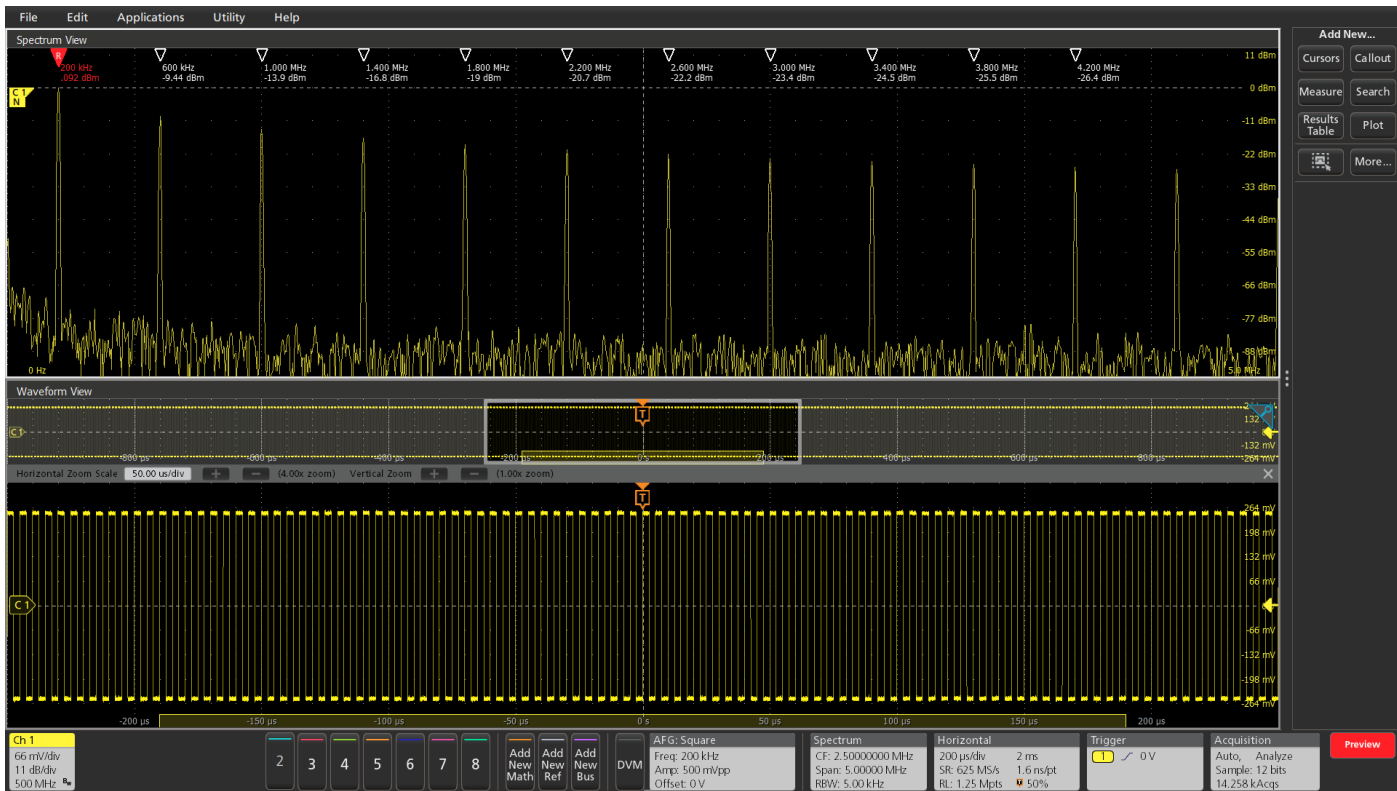


频谱时间会设置计算 FFT 的时间范围的阈值。它在时域视图中用小的格线矩形表示，可以放在相应的位置，与时域波形实现时间相关。特别适合进行混合域分析。最多 11 种自动峰值标记提供了每个峰值的频率值和幅度值。参考标记一直是显示的最高峰值，用红色表示。

查看射频信号变化（可选） – 射频时域光迹可以简便地了解随时间变化的射频信号中正在发生的情况。从频谱视图的基础 I 和 Q 数据得出三个射频时域光迹：

可以独立打开和关闭每条谱线，可以同时显示这三条谱线。

- 幅度 – 频谱的瞬时幅度随时间变化。
- 频率 – 频谱的瞬时频率相对于中心频率随时间变化。
- 相位 – 频谱的瞬时相位相对于中心频率随时间变化。

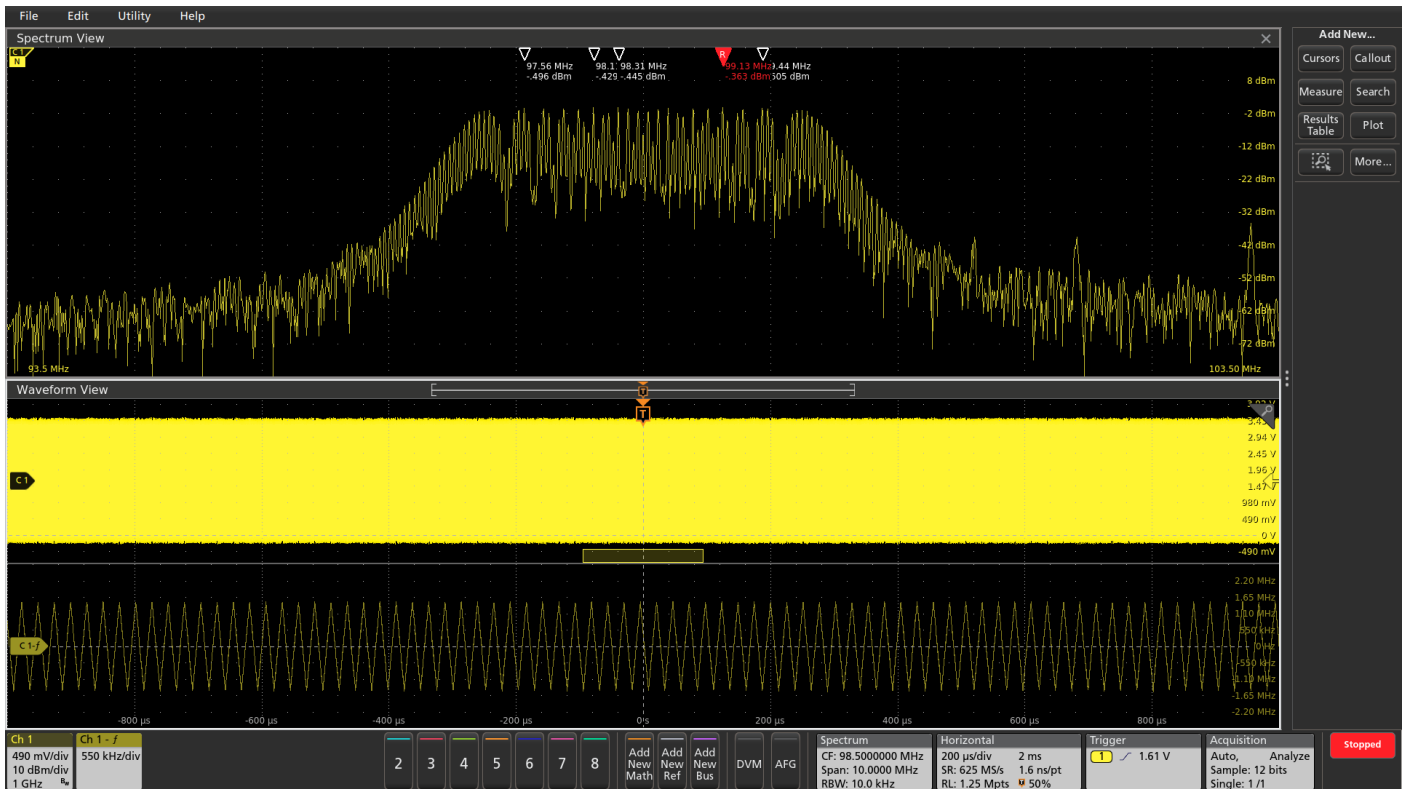

下谱线为来自输入信号的频率对时间光迹。注意频谱时间位于从最低频率到中间频率的跳变过程中，因此能量分布到大量的频率中。通过频率对时间光迹，可以简便地看到不同的跳频，简化了检定被测器件在不同频率之间如何切换的过程。

触发射频信号变化（可选）

无论您是需要查找电磁干扰源还是要了解 VCO 的行为，射频对时间的硬件触发器均可轻松隔离、捕获和了解射频信号行为。在边沿、脉冲宽度和射频幅度对时间以及射频频率对时间的超时行为时触发。

各通道后的射频数字下变频器和集成测量引擎可在一台仪器中满足您复杂的混合信号和混合域分析需求。

使用 SignalVu-PC 进行全面的矢量信号分析（可选）

如果分析需求超出基本频谱、幅度、频率和相位对时间，则可使用 SignalVu-PC 矢量信号分析应用。这样即可进行深入的瞬态射频信号分析、详细的射频脉冲检定以及全面的模拟和数字射频调制分析。

要启用在 6 系列示波器上运行的 SignalVu-PC，需三个选项。首先，除非您打算从单独的 Windows PC 运行该应用，否则需在示波器中安装 Windows SSD (6-WIN)。其次，需在示波器中安装频谱视图射频对时间光迹选项 (6-SV-RFVT)，以便能够传输 I/Q 数据。第三，需在 SignalVu-PC 中安装 Connect (CONxx-SVPC) 许可证，以启用 SignalVu-PC 的基本功能，其中包括超过 16 种的射频测量和显示。




抖动分析

6 系列 MSO 无缝集成 DPOJET Essentials 抖动和眼图分析软件包，扩展了示波器功能，可以在一个单次实时采集中，在相邻时钟和数据周期上获得测量数据。它可以测量关键的抖动和时序分析参数，如时间间隔误差和相位噪声，帮助检定可能的系统时序问题。

分析工具如时间趋势图和直方图，可以迅速显示测量结果怎样随时间变化，频谱分析功能则可以迅速显示抖动源和调制源精确的频率和幅度。

选项 6-DJA 增加了额外的抖动分析功能，更好地检定器件性能。31 种新增测量功能提供了完善的抖动和眼图分析和抖动分离算法，可以发现当今高速串行设计、数字设计和通信系统设计中的信号完整性问题，以及相关的问题来源。选项 6-DJA 还提供眼图模板测试，自动实现通过/不通过测试。

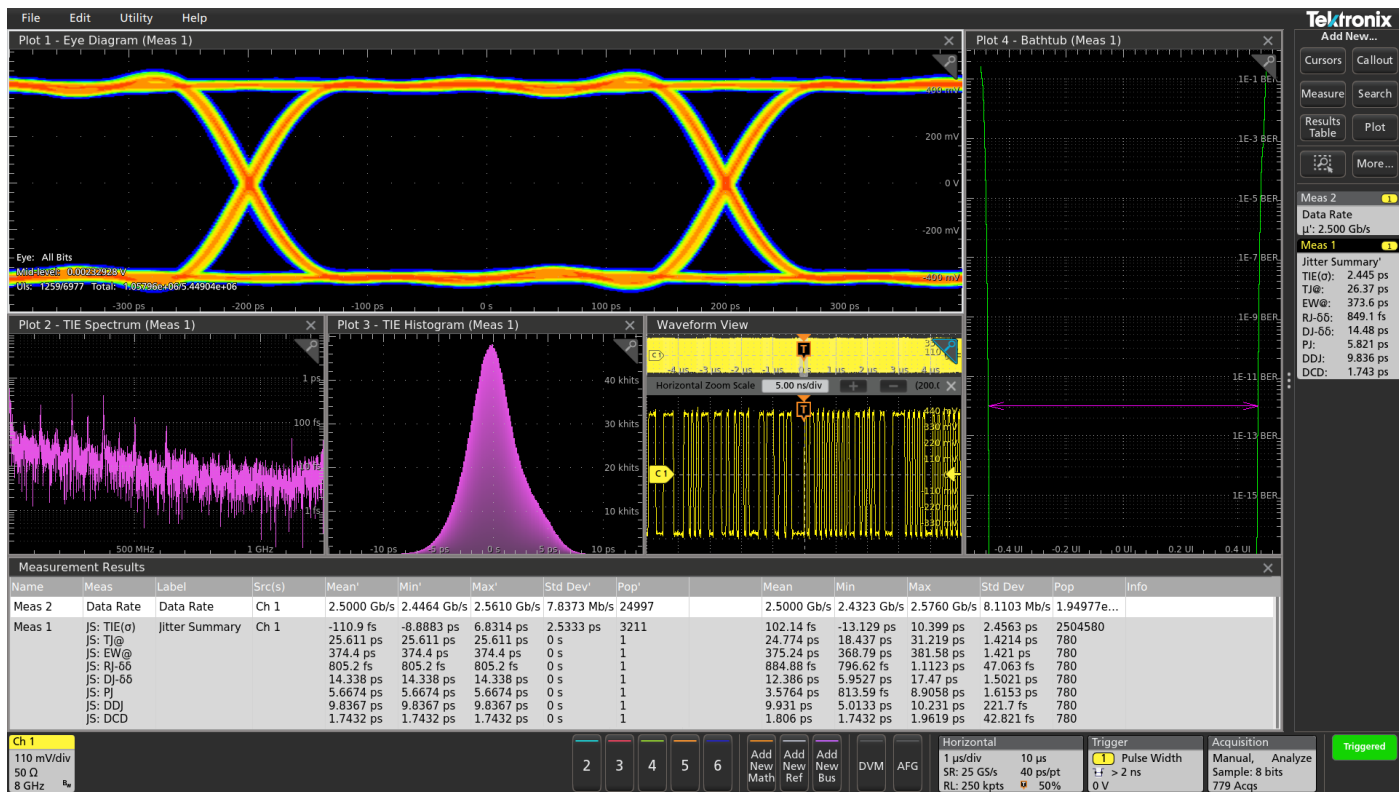

独有的“抖动摘要”可以在几秒钟内全面查看器件性能。

功率分析 (选配)


6 系列 MSO 还把选配的 6-PWR 功率分析套件集成到示波器的自动测量系统中, 可以迅速地、可重复地分析功率质量、输入电容、涌入电流、谐波、开关损耗、安全作业区 (SOA)、调制、纹波、磁性测量、效率、幅度和定时测量、转换速率 (dv/dt 和 di/dt)、控制环路响应 (博德图)和电源抑制比 (PSRR)。

测量自动化支持一键触摸优化测量质量和可重复性, 而无需外部 PC 或复杂的软件设置。



电源分析测量可显示多样化波形和绘图。

逆变器电机驱动器分析 (IMDA) (可选)

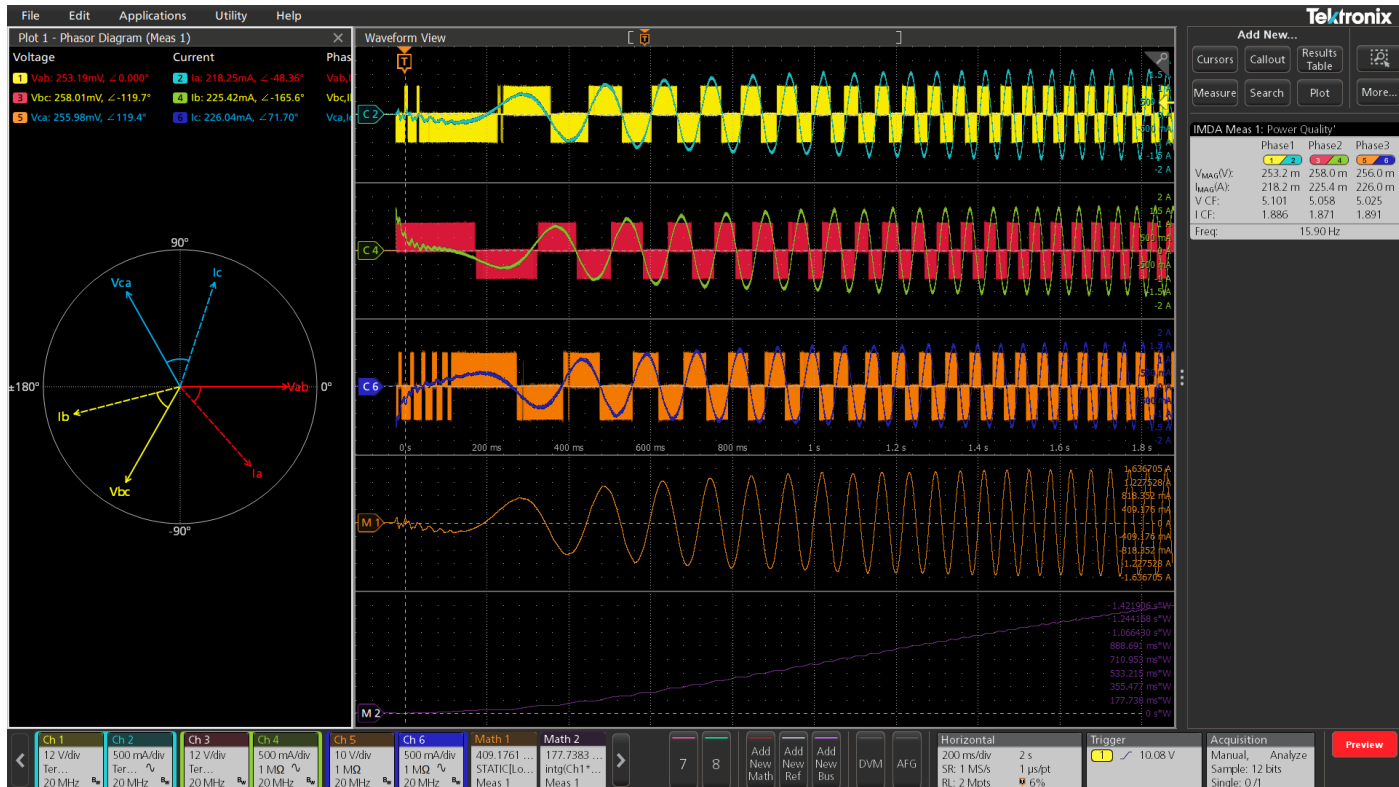

在使用三相电源的系统的设计和验证过程中,可能难以将控制系统和电力电子设备与整个系统的性能关联起来。

这将为为您提供更深入的见解,使您能够调试以下产品的设计、效率和可靠性:

- 用于 DC-AC 拓扑的三相电源逆变器、转换器、电源和汽车三相设计
- 电机 (无刷交流, 无刷直流, 感应, 永磁, 通用, 步进, 转子)
- 驱动器 (交流, 直流, 变频, 伺服)

6-IMDA 包括的自动测量为:

- 输入分析
 - 提供相量图的电能质量
 - 谐波
 - 输入电压
 - 输入电流
 - 输入功率
- 纹波分析
 - 线路纹波
 - 开关纹波
- 输出分析
 - 相量图
 - 效率
- 接线配置
 - 1 伏/1 电流 - 1P2W
 - 2 伏/2 电流 - 1P3W
 - 2 伏/2 电流 - 3P3W
 - 3 伏/3 电流 - 3P3W
 - 3 伏/3 电流 - 3P4W


一致性测试

嵌入式设计人员的一个重点领域是测试各种嵌入式系统和接口技术是否一致。这可以保证器件在 plugfests 中通过徽标认证，在与其他满足标准的器件一起运行时成功进行互操作。

高速串行标准的一致性测试规范都是由各自协会或主管机构开发的，比如 USB、以太网、内存、显示器和 MIPI。通过与这些协会密切合作，泰克开发了基于示波器的一致性测试应用，不仅重点提供测试通过/不通过结果，还可以更深入地了解测试失败原因，其提供了各种相关测量工具，如抖动和定时分析，以调试测试失败的设计。

这些自动一致性测试应用基于一个框架，提供了：

- 根据规范全面覆盖测试项目。
- 测试时间快，基于量身定制的设置优化采集和测试顺序。
- 在以前采集的信号基础上进行分析，在所有采集完成后可以从设置中断开被测器件 (DUT)。这可以分析不同示波器上采集的波形，或在远程实验室中捕获的波形，建立高度协作的测试环境。
- 在采集过程中验证信号，确保捕获适当的信号。
- 其他参数测量，用来调试设计。
- 自定义眼图模板测试，了解设计裕量。
- 以多种格式提供详细报告，包括设置信息、结果、裕量、波形截屏和示图。

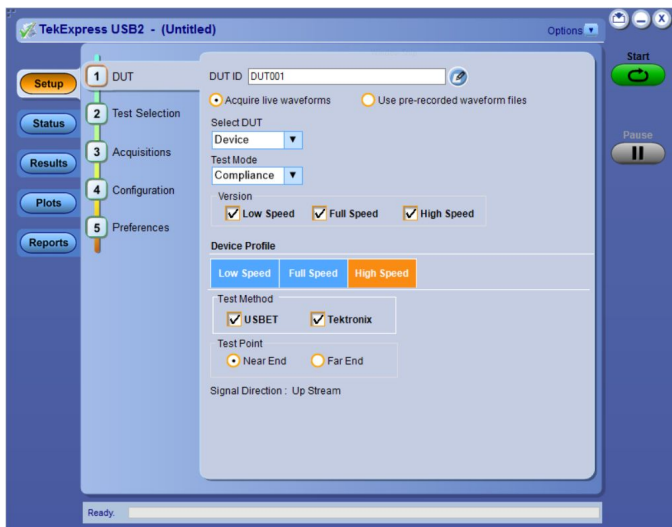

TekExpress USB2 (选项 6-CMUSB2) DUT 面板配置 DUT 特定设置

专为满足您的需求而设计

连接能力

6 系列 MSO 带有大量的端口，可以用来把仪器连接到网络上、直接连接到 PC 上，或连接到其他测试设备上。

- 前面板上两个 USB 2.0 和一个 USB 3.0 主控端口及后面板上四个额外的 USB 主控端口（两个 2.0，两个 3.0）可以简便地把屏幕图、仪器设置和波形数据传送到 USB 海量存储设备上。还可以把 USB 鼠标和键盘连接到 USB 主控端口，控制仪器，输入数据。
- 后面板 USB 设备端口用来从 PC 远程控制示波器。
- 仪器后面标准 10/100/1000BASE-T 以太网端口可以简便地连接网络，提供 LXI Core 2011 兼容能力。
- 仪器后面的 DVI-D、显示器端口和 VGA 端口可以在外部监视器或投影仪上实现双重仪器显示。



所需的 I/O 把 6 系列 MSO 连接到设计环境其余地方。

通过远程操作改进协作水平

想与世界另一侧的设计团队协作？

嵌入式 e*Scope® 功能可以通过网络连接，使用标准网络浏览器快速控制示波器。只需输入示波器的 IP 地址或者网络名称，即会向浏览器提供一个网页。可以远程控制示波器，就像在手边一样。您也可以使用 Microsoft Windows Remote Desktop™ 功能，直接连接示波器，实现远程控制。

通过标配行业标准 TekVISA™ 协议接口，您可以使用和增强 Windows 数据分析和文档管理应用。仪器配有 IVI-COM 仪器驱动程序，可以使用外部 PC 的 LAN 或 USBTMC 连接，轻松与示波器通信。



e*Scope 可以使用常用网络浏览器，简便地实现远程查看和控制功能。

基于 PC 的分析和与示波器的远程连接

在 PC 上获取屡获殊荣的示波器所带来的分析能力。随时随地分析波形。基本软件包免费，可让您缩放和测量波形。购买的选件可增加多项高级功能，例如多示波器分析、总线解码、功率分析和抖动分析。



TekScope PC 分析软件在 Windows 计算机上运行，可提供与 4、5 和 6 系列 MSO 相同的屡获殊荣的用户体验。

TekScope PC 分析软件的主要功能包括：

- 从泰克和其他供应商制造的设备中调出泰克示波器会话和波形。支持的波形文件格式包括 .wfm、.isf、.csv、.h5、.tr0、.trc 和 .bin
- 远程连接至泰克 4/5/6 系列 MSO 以实时采集数据
- 与同事远程共享数据以便其能够进行分析和测量，犹如坐在示波器前
- 实时同步多台示波器中的波形
- 即使示波器未配备高级分析功能，亦可执行

任意波形/函数发生器 (AFG)

仪器可以选配集成任意波形/函数发生器，特别适合模拟设计中的传感器信号，或在信号中增加噪声执行裕量测试。集成函数发生器提供了高达 50 MHz 的预定义波形，用于正弦波、方波、脉冲波、锯齿波/三角波、直流、噪声、抽样信号 (Sinc 函数)、高斯白噪声、洛伦兹曲线、指数上升/下降、半正弦曲线和心电图。AFG 可以从内部文件位置或 USB 海量存储设备中加载最长 128 k 点的波形记录。

AFG 特性兼容泰克 ArbExpress 基于 PC 的波形创建和编辑软件，可以快捷方便地生成复杂的波形。

数字电压表 (DVM) 和触发频率计数器

仪器含集成 4 位数字电压表 (DVM) 和 8 位触发频率计数器。任何模拟输入都可以作为电压表的来源，使用的探头与通用示波器相同。触发频率计数器提供了触发事件非常精确的频率读数。

数字电压表和触发频率计免费提供，在注册产品后激活。

增强安全选项

选配的 6-SEC 增强仪器安全功能使用密码保护控制所有仪器 I/O 端口打开/关闭及仪器固件升级功能。此外，安装受密码保护的 BIOS，从而可以保护计算平台中的更改。选项 6-SEC 的开发满足国家工业安全计划操作手册 (NISPOM) DoD 5220.22-M 第 8 章要求及 NISPOM 保密系统认证和认可国防安全手册。这保证了您可以放心地把仪器带出安全区域。

仪器的数据清除很简单，只需从仪器中取下 SSD 并断开电源即可。然后，您可以将仪器从安全的环境中移出，以进行校准或移至新位置。

在您需要时提供帮助

6 系列 MSO 包括许多帮助资源，您可以迅速解答自己遇到的问题，而不用翻阅手册或上网查找：

- 各种菜单中使用图形图像和说明文本，迅速概括介绍各个功能。
- 所有菜单的右上角都有一个问号图标，通过它可以直接进入集成帮助系统中适用于该菜单的部分。
- 帮助菜单包括简短的用户界面教程，新用户可以在几分钟内迅速了解仪器操作。

Add Measurements configuration menu overview

Use this configuration menu to select measurements you want to take on waveforms and add the measurements to the Results bar.

To open the **Add Measurements** configuration menu, tap the **Add New... Measure** button in the **Analysis** controls area.

The **Add Measurements** configuration menu always opens on the **Standard** measurement tab. The listed tabs and measurements depend on the installed measurement options and the selected signal source.

To add a measurement, select the measurement type tab, select the input source or sources, select the measurement, and either tap the **Add** button or double-tap the measurement. The measurement is added to the Results bar.

To change individual measurement settings, double-tap the Measurement badge to open a configuration menu for that measurement. See [Measurement configuration menu overview](#).

Add Measurements menu fields and controls

Field or control	Description
Measurement tabs	The tabs along the top organize measurements by their type. The Standard tab is the default set of measurements that are built in to the instrument. Other tabs are shown when you install measurement options.
Measurement	Shows a graphic and short description of the selected

ADD MEASUREMENTS

Standard Jitter Power IMDA DPM DDR

Amplitude
Amplitude is the difference between the Top value and the Base value. This measurement can be made across the entire record or on each cycle in the record.

Source: Ch 1 [Add]

AMPLITUDE MEASUREMENTS

- Amplitude
- Peak-to-Peak
- Mean
- Top
- Maximum
- Positive Overshoot
- RMS
- Base
- Minimum
- Negative Overshoot
- AC RMS
- Area

TIME MEASUREMENTS

Ch 1 Clipping 500 mV/div 1 GHz

Horizontal: 20 μ s/div 200 μ s SR: 6.25 GS/s RL: 1.25 Mpts

Trigger: 2.24 V

Acquisition: Auto, Analyze Sample: 12 bits Single: 1/1

Stopped

内置帮助迅速解答疑问，而不必翻阅手册或登录网站。

技术规格

除另行指明外，所有技术规格保证适用于所有型号。

型号概述

示波器

	MSO64B	MSO66B	MSO68B
FlexChannel 输入通道数	4	6	8
最大模拟通道数	4	6	8
最大数字通道数 (带可选逻辑探头)	32	48	64
带宽 (计算的上升时间)	1 GHz (400 ps)、2.5 GHz (160 ps)、4 GHz (100 ps)、6 GHz (66.67 ps)、8 GHz (50 ps)、10 GHz (40 ps)		
DC 增益精度	50 Ω : ±2.0% ⁴ @>2 mV/div (2 mV/div (典型值) 时为 ±2.0%, 1 mV/div (典型值) 时为 ±4%) 50 Ω : ±1.0% ⁵ @>2 mV/div (2 mV/div (典型值) 时为 ±1.0% 满刻度, 1 mV/div (典型值) 时为 ±2%) 1 MΩ : ±2.0% ⁴ @>2 mV/div (2 mV/div 时为 ±2%, 1 mV/div (典型值) 和 500 μV/div (典型值) 时为 ±2.5%) 1 MΩ : ±1.0% ⁵ 满刻度@2 mV/div, (2 mV/div (典型值) 时为 ±1.0% 满刻度, 1 mV/div 和 500 μV/div (典型值) 时为 ±1.25%)		
ADC 分辨率	12 位		
垂直分辨率	8 位 @ 50 GS/s ; 2 个通道上 10 GHz 8 位 @ 25 GS/s ; 4 个通道上 10 GHz 12 位 @ 12.5 GS/s ; 所有通道上 5 GHz 13 位 @ 6.25 GS/s (高分辨率) ; 所有通道上 2 GHz 14 位 @ 3.125 GS/s (高分辨率) ; 所有通道上 1 GHz 15 位 @ 1.25 GS/s (高分辨率) ; 所有通道上 500 MHz 16 位 @ ≤625 MS/s (高分辨率) ; 所有通道上 200 MHz		
采样率	2 个模拟/数字通道上 50 GS/s (20 ps 分辨率) ; 4 个模拟/数字通道上 25 GS/s (40 ps 分辨率) ; 4 个以上模拟/数字通道上 12.5 GS/s (80 ps 分辨率)		
记录长度	所有模拟/数字通道上 62.5 M 样点 (选配所有模拟/数字通道上 125 M 样点、250 M 样点、500 M 样点和 1 G 样点)		
波形捕获速率	>500,000 wfms/s (峰值检测, 包络采集模式), >30,000 波形/秒 (所有其他采集模式)		
任意波形/函数发生器 (可选)	13 种预先定义的波形类型, 高达 50 MHz 输出		
DVM	4 位 DVM (产品注册后免费)		
触发频率计数器	8 位频率计数器 (产品注册后免费)		

4 信号路径校正后立即开始, 环境温度每变化 5 °C 增加 2%。

5 信号路径校正后立即开始, 环境温度每变化 5 °C 增加 1% 满刻度。

垂直系统 – 模拟通道

输入耦合	DC、AC
输入阻抗 1 M Ω DC 耦合	1 M Ω \pm 1%
输入电容 1 M Ω DC 耦合, 典型值	14.5 pF \pm 1.5 pF
输入阻抗 50 Ω , DC 耦合	50 Ω \pm 3%
输入灵敏度范围	
1 M Ω	500 μ V/div ~ 10 V/div, 1–2–5 序列 注 : 500 μ V/div 是 1mV/div 的 2 倍数字缩放。
50 Ω	1 mV/div ~ 1 V/div, 1–2–5 顺序 注 : 1 mV/div 是 2mV/div 的 2 倍数字缩放。
最大输入电压	50 Ω : 2.3 V _{RMS} @ <100 mV/div, 峰值 \leq \pm 20 V (DF \leq 6.25%) 50 Ω : 5.5 V _{RMS} @ \geq 100 mV/div, 峰值 \leq \pm 20 V (DF \leq 6.25%) 1 M Ω : 300 V _{RMS} 对于 1 M Ω , 在 4.5 MHz ~ 45 MHz 时额定值以 20 dB/10 倍频程比率下降 ; 45MHz ~ 450MHz 时额定值以 14 dB/10 倍频程比率下降 ; > 450 MHz 时, 5.5V _{RMS}

垂直系统 – 模拟通道

有效位数 (ENOB), 典型值

2 mV/div, 高分辨率模式,
50 Ω , 10 MHz 输入, 90%
全屏

带宽	ENOB
5 GHz	5.7
4 GHz	5.9
3 GHz	6.1
2.5 GHz	6.2
2 GHz	6.35
1 GHz	6.8
500 MHz	7.25
350 MHz	7.5
250 MHz	7.65
200 MHz	7.85
20 MHz	9.25

50 mV/div, 高分辨率模式,
50 Ω , 10 MHz 输入, 90%
全屏

带宽	ENOB
5 GHz	7.4
4 GHz	7.6
3 GHz	7.85
2.5 GHz	7.95
2 GHz	8.1
1 GHz	8.45
500 MHz	8.65
350 MHz	8.8
250 MHz	8.85
200 MHz	8.9
20 MHz	9.85

2 mV/div, 采样模式,
50 Ω , 10 MHz 输入, 90%
全屏

带宽	ENOB
10 GHz	4.95
9 GHz	5.1
8 GHz	5.2
7 GHz	5.35
6 GHz	5.55

50 mV/div, 采样模式,
50 Ω , 10 MHz 输入, 90%
全屏

带宽	ENOB
10 GHz	6.6
9 GHz	6.75
8 GHz	6.85
7 GHz	7
6 GHz	7.15

垂直系统 – 模拟通道

位置范围 ±5 格

最大偏置范围

输入信号不得超过 50 Ω 输入路径的最大输入电压。

V/div 设置	最大偏置范围, 50Ω 输入
1 mV/div – 99 mV/div	±1 V
100 mV/div – 1 V/div	±10 V

V/div 设置	最大偏置范围, 1MΩ 输入
500 μV/div – 63 mV/div	±1 V
64 mV/div – 999 mV/div	±10 V
1 V/div – 10 V/div	±100 V

偏置精度

50 Ω, 直流耦合

≥5mV/div : ± (0.003 X |偏置 – 位置| + 0.087 div)

2mV/div : ± (0.003 X |偏置 – 位置| + 0.13 div)

1mV/div : ± (0.003 X |偏置 – 位置| + 0.224 div)

1 MΩ, 直流耦合

≥5mV/div : ± (0.003 X |偏置 – 位置| + 0.2 div)

2mV/div : ± (0.003 X |偏置 – 位置| + 0.237 div)

1mV/div : ± (0.003 X |偏置 – 位置| + 0.384 div)

偏置和位置, 以伏特为单位

带宽选项

10 GHz 型号, 50 Ω

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz、2.5 GHz、3 GHz、4 GHz、5 GHz、6 GHz、7 GHz、8 GHz、9 GHz 和 10 GHz

8 GHz 型号, 50 Ω

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz、2.5 GHz、3 GHz、4 GHz、5 GHz、6 GHz、7 GHz 和 8 GHz

6 GHz 型号, 50 Ω

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz、2.5 GHz、3 GHz、4 GHz、5 GHz 和 6 GHz

4 GHz 型号, 50 Ω

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz、2.5 GHz、3 GHz 和 4 GHz

2.5 GHz 型号, 50 Ω

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz 和 2.5 GHz

1 GHz 型号, 50 Ω

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz、500 MHz 和 1 GHz

1 MΩ

20 MHz、200 MHz、250 MHz、350 MHz 和全带宽 (500 MHz)

带宽频响优化

平坦响应或阶跃响应

垂直系统 – 模拟通道

随机噪声, RMS, 典型值

50 Ω , 典型值

50 GS/s, 采样模式, RMS

V/div	1 mV/div	2 mV/div	5 mV/div	10 mV/div	20 mV/div	50 mV/div	100 mV/div	1 V/div
10 GHz	183 μ V	188 μ V	228 μ V	346 μ V	602 μ V	1.39 mV	3.58 mV	27.4 mV
9 GHz	167 μ V	172 μ V	208 μ V	315 μ V	549 μ V	1.27 mV	3.22 mV	25 mV
8 GHz	153 μ V	156 μ V	192 μ V	287 μ V	501 μ V	1.15 mV	2.94 mV	23.1 mV
7 GHz	139 μ V	141 μ V	175 μ V	262 μ V	457 μ V	1.07 mV	2.68 mV	21.1 mV
6 GHz	124 μ V	127 μ V	156 μ V	234 μ V	412 μ V	949 μ V	2.39 mV	19 mV

25 GS/s, HiRes 模式, RMS

V/div	1 mV/div	2 mV/div	5 mV/div	10 mV/div	20 mV/div	50 mV/div	100 mV/div	1 V/div
5 GHz	111 μ V	112 μ V	134 μ V	197 μ V	338 μ V	772 μ V	1.99 mV	15.4 mV
4 GHz	97.4 μ V	98.7 μ V	117 μ V	171 μ V	291 μ V	672 μ V	1.73 mV	13.3 mV
3 GHz	83.8 μ V	85 μ V	101 μ V	144 μ V	245 μ V	559 μ V	1.46 mV	11.2 mV
2.5 GHz	75.6 μ V	76.6 μ V	90.7 μ V	128 μ V	219 μ V	498 μ V	1.3 mV	9.85 mV
2 GHz	68.9 μ V	69.9 μ V	81.7 μ V	116 μ V	195 μ V	444 μ V	1.17 mV	8.78 mV
1 GHz	51.1 μ V	51.8 μ V	59.9 μ V	82.9 μ V	138 μ V	314 μ V	829 μ V	6.22 mV
500 MHz	37.5 μ V	38 μ V	43.4 μ V	60 μ V	99.9 μ V	230 μ V	607 μ V	4.61 mV
350 MHz	31.9 μ V	32.3 μ V	36.9 μ V	49.9 μ V	82.1 μ V	185 μ V	499 μ V	3.62 mV
250 MHz	28.1 μ V	28.5 μ V	32.5 μ V	44 μ V	71.5 μ V	161 μ V	440 μ V	3.19 mV
200 MHz	24.2 μ V	24.5 μ V	28 μ V	37.9 μ V	62.3 μ V	140 μ V	383 μ V	2.78 mV
20 MHz	8.68 μ V	8.8 μ V	10.1 μ V	13.8 μ V	22.9 μ V	52.8 μ V	136 μ V	1.04 mV

1 M Ω , 高分辨率模式
(RMS), 典型值

V/div	1 mV/div	2 mV/div	5 mV/div	10 mV/div	20 mV/div	50 mV/div	100 mV/div	1 V/div
500 MHz	186 μ V	202 μ V	210 μ V	236 μ V	288 μ V	522 μ V	1.25 mV	13.4 mV
350 MHz	134 μ V	138 μ V	145 μ V	163 μ V	216 μ V	391 μ V	974 μ V	10.6 mV
250 MHz	108 μ V	110 μ V	114 μ V	131 μ V	182 μ V	374 μ V	838 μ V	9.63 mV
200 MHz	106 μ V	108 μ V	109 μ V	117 μ V	149 μ V	274 μ V	674 μ V	8.01 mV
20 MHz	73 μ V	73.2 μ V	78.1 μ V	99.6 μ V	158 μ V	361 μ V	801 μ V	8.29 mV

串扰 (通道隔离度), 典型值

 ≥ 50 dB, 最高 2 GHz 时 ≥ 45 dB, 最高 5 GHz 时 ≥ 40 dB, 最高 10 GHz 时

对设置为 200 mV/div 的任意两条通道。

垂直系统 – 数字通道

通道数量	安装的每只 TLP058 有 8 个数字输入 (D7–D0) (有一条模拟通道)
垂直分辨率	1 位
最大输入切换速率	500 MHz
可检测的最小脉宽, 典型值	1 ns
阈值	每条数字通道一个阈值
阈值范围	±40 V
阈值分辨率	10 mV
阈值精度	± [100 mV + 校准后 3% 的阈值设置]
输入通道迟滞, 典型值	在探头端部 100 mV
输入动态范围, 典型值	30 V _{pp} 对 F _{in} ≤ 200 MHz, 10 V _{pp} 对 F _{in} > 200 MHz
绝对最大输入电压, 典型值	±42 V 峰值
最小电压摆幅, 典型值	400 mV 峰峰值
输入阻抗, 典型值	100 kΩ
探头负载, 典型值	2 pF

前端和射频系统 (所有测量值均为典型值)

灵敏度/噪声密度	–157 dBm/Hz (1 mV/div, –38 dBm, 1.0001 GHz CF, 500 kHz 频宽, 3 kHz RBW)
DANL	–163 dBm/Hz 10 MHz – 6 GHz, 1 mV/div –160 dBm/Hz >6 GHz – 10 GHz, 1 mV/div
噪声系数	17 dB (1 mV/div, –38 dBm, 1.001 GHz, 500 kHz 频宽, 3 kHz RBW)
SNR/动态范围	112 dB (1 GHz 输入载波, 0 dBm 示波器输入范围, 1 GHz CF, 100 MHz 频宽, 1 kHz RBW, 中心测量值 ±20 MHz)
绝对幅度精度	±1 dB (0 – 8 GHz), 最大 10 GHz BW
相位噪声 @ 1GHz	10 MHz 偏置 : –140 dBc/Hz 1 MHz 偏置 : –132 dBc/Hz 100 kHz 偏置 : –118 dBc/Hz 10 kHz 偏置 : –118 dBc/Hz

EVM (256 QAM)	0.5% @ 20 MSymbols/s
	1.1% @ 800 MSymbols/s
	1.5% @ 1.2 GSymbols/s
	1.6% @ 2 GSymbols/s
SFDR	60 dB @ 3 GHz, 5 GHz 频宽
	70 dB @ 2.35 GHz, 1.5 GHz 频宽
回波损耗 (<100 mV/div)	12 dB <5GHz
	8 dB, 5 GHz 至 10 GHz
谐波失真	二阶谐波 : -58 dBC, 0 dBm, 1 GHz 信号
	三阶谐波 : -55 dBC, 0 dBm, 1 GHz 信号
双音三阶交互调变点 (99 mV/格时)	25 dBm (10 MHz 至 6 GHz)
	20 dBm (6 GHz 至 8 GHz)
	12 dBm (8 GHz 至 10 GHz)

水平系统

时基范围	40 ps/div ~ 1,000 s/div
采样速率范围	6.25 S/s ~ 50 GS/s (实时 – 最大值视所使用的通道而定)
	25 GS/s ~ 2.5 TS/s (插补 – 最大值视所使用的通道而定)
记录长度范围	适用于模拟通道和数字通道。所有采集模式均为 1 G 最大记录长度, 1 k 最低记录长度, 可以按 1 个样点递增调节。 标配: 62.5 M 样点 选项 6-RL-1: 125 M 样点 选项 6-RL-2: 250 M 样点 选项 6-RL-3 : 500 M 样点 选项 6-RL-4 : 1 G 样点

水平系统

秒/格范围

型号	1 K	10 K	100 K	1 M	10 M	62.5 M	125 M	250 M	500 M	1 G
MSO6xB 标配 62.5 M	40 ps – 16 s	400 ps – 160 s	4 ns – 1000 s			2.5 μs – 1000 s	N/A	N/A	N/A	N/A
MSO6xB 选项 6– RL–1 125 M	40 ps – 16 s	400 ps – 160 s	4 ns – 1000 s			2.5 μs – 1000 s	5 μs – 1000 s	N/A	N/A	N/A
MSO6xB 选项 6– RL–2 250 M	40 ps – 16 s	400 ps – 160 s	4 ps – 1000 s			2.5 μs – 1000 s	5 μs – 1000 s	10 μs – 1000 s	N/A	N/A
MSO6xB 选项 6– RL–3 500 Mpts	40 ps – 16 s	400 ps – 160 s	4 ps – 1000 s			2.5 us – 1000 s	5 us – 1000 s	10 us – 1000 s	20 us – 1000 s	N/A
MSO6xB 选项 6–RL–4: 1 Gpts	40 ps – 16 s	400 ps – 160 s	4 ps – 1000 s			2.5 us – 1000 s	5 us – 1000 s	10 us – 1000 s	20 us – 1000 s	40 us – 1000 s

孔径不确定度 (采样抖动)

持续时间	典型抖动
<1 μs	80 fs
<1 ms	130 fs

时基精度

±1.0 x 10⁻⁷ 在任何 ≥ 1 ms 的时间间隔上

描述	技术指标
出厂容差	±12 ppb 在校准时, 25 °C 环境温度, 在任意 ≥ 1 ms 间隔上
温度稳定性	±20 ppb, 在 0 °C ~ 50 °C 整个工作范围内, 在该温度中浸入足够时间后 在工作温度下测试
晶体老化	±300 ppb。 频率容限在一年期内在 25 °C 时变化

时间增量测量精度, 额定

$$DTA_{RMS} = \sqrt{\left(\frac{N}{SR_1}\right)^2 + \left(\frac{N}{SR_2}\right)^2 + t_j^2} + TBA \times t_p$$

(假定边沿形状根据高斯滤波器响应生成)

对于给定的仪器设置和输入信号, 计算时间增量测量精度 (DTA) 的公式 (假设忽略高于奈奎斯特频率的信号量), 其中:

SR₁ = 转换速率 (第 1 个边沿) 在第 1 个测量点周围

SR₂ = 转换速率 (第 2 个边沿) 在第 2 个测量点周围

N = 输入参考噪声的 RSS (V_{RMS}) 和估算动态噪声 (v rms)

$$Dynamic\ noise\ estimate^* = \sqrt{\frac{BW}{8\ GHz}} \times 19.9 \times 10^{-3} \times volts/div$$

TBA = 时基精度或基准频率误差 (其为 20 ppb)

t_j = 孔径不确定度 (sec rms – 80 fs, 对于短持续时间)

t_p = 增量时间测量持续时间 (秒)

最高采样率下的最大持续时间

1.25 ms (标配) 或 2.5 ms (选项 6–RL–1, 125 M 样点), 5 ms (选项 6–RL–2, 250 M 样点), 10 ms (选项 6–RL–3, 500 M 样点) 或 20 ms (选项 6–RL–4, 1 G 样点)

水平系统

时基延迟时间范围	-10 格 ~ 5,000 s
相差校正范围	-125 ns 至 +125 ns, 分辨率为 40 ps (针对“峰值检测”和“包络”采集模式)。 -125 ns 至 +125 ns, 分辨率为 1 ps (针对“峰值检测”和“包络”采集模式)。
模拟通道间延迟, 全带宽, 典型值	≤ 10 ps, 对任意两条通道, 输入阻抗设置为 50 Ω、DC 耦合, 伏/格相等或高于 10 mV/div
模拟通道和数字 FlexChannel 通道之间延迟, 典型值	< 1 ns, 使用 TLP058 及与示波器带宽匹配的无源探头, 没有应用带宽限制
任意两条数字 FlexChannel 通道之间的延迟, 典型值	320 ps
数字 FlexChannel, 通道任意两位之间的延迟, 典型值	160 ps

触发系统

触发模式	自动触发, 正常触发, 单次触发
触发耦合	DC, 高频抑制 (衰减 > 50 kHz), 低频抑制 (衰减 < 50 kHz), 噪声抑制 (降低灵敏度)

触发带宽 (边沿、脉冲和逻辑), 典型值

型号	触发类型	触发带宽
MSO6xB 10 GHz	边沿	10 GHz
MSO6xB 10 GHz	脉冲, 逻辑	4 GHz
MSO6xB 8 GHz	边沿	8 GHz
MSO6xB 8 GHz	脉冲, 逻辑	4 GHz
MSO6xB 6 GHz	边沿	6 GHz
MSO6xB 6 GHz	脉冲, 逻辑	4 GHz
MSO6xB 4 GHz, 2.5 GHz, 1 GHz	边沿, 脉冲, 逻辑	产品带宽

边沿类型触发灵敏度, DC 耦合, 典型值

路径	范围	技术指标
1 MΩ 路径 (所有型号)	0.5 mV/div ~ 0.99 mV/div	5 mV, DC ~ 仪器带宽
	≥ 1 mV/div	5 mV 或 0.7 div, 以高者为准, DC ~ <500 MHz 或仪器带宽; 6 mV 或 0.8 div, 以高者为准, > 500 MHz ~ 仪器带宽
50 Ω 路径	1 mV/div ~ 1.99 mV/div	3.5 div, 从 DC 到仪器带宽
	2 mV/div ~ 4.99 mV/div	2 格, DC ~ 仪器带宽
	≥ 5 mV/div	< 5 div, 从 DC 到仪器带宽
线路	90 V ~ 264 V 工频电压, 50 ~ 60 Hz 工频	103.5 V ~ 126.5 V
辅助触发输入		250mV _{pp} , DC ~ 400MHz

触发系统

边沿类型触发灵敏度, 非 DC 耦合, 典型值

触发耦合	典型灵敏度
噪声抑制	2.5 x DC 耦合极限
高频抑制	DC ~ 50 kHz 时, 1.0 x DC 耦合极限。50 kHz 以上时衰减信号。
低频抑制	对 50 kHz 以上的频率, 1.5 x DC 耦合极限。50 kHz 以下时衰减信号。

触发动抖, 典型值

≤ 1.5 pS_{RMS}, 对采样模式和边沿型触发
 ≤ 2 pS_{RMS}, 对边沿型触发和 FastAcq 模式
 ≤ 80 pS_{pp}, 对非边沿类型触发模式

触发动抖, AUX 输入, 典型值

≤ 200 pS_{RMS}, 对边沿类型触发和 FastAcq 模式

仪器之间辅助输入触发时延, 典型值

每台仪器上 ±100ps 抖动, 不同仪器之间总计 1.5ns ; 时延 ≤ 1.7ns 。通过对各通道进行手动相差校正, 在不同的仪器通道之间, 总的仪器偏置可以达到 200 ps。
 时延对脉冲输入电压 ≥ 1 V_{pp} 会改善

触发电平范围

信号源	范围
任意通道	距屏幕中心 ±5 格
辅助输入触发	±5 V
线路	固定在线路电压的大约 50%

这些指标适用于逻辑阈值和脉冲阈值。

触发频率计数器

8 位 (产品注册后免费)

触发类型

- 边沿 :** 任何通道正斜率、负斜率或任一斜率。耦合包括直流、交流、噪声抑制、高频抑制和低频抑制。
- 脉冲宽度 :** 触发正脉冲宽度或负脉冲宽度。可以用时间或者逻辑值来限定事件
- 超时 :** 当事件在指定时间内一直保持高、低或高低时触发。事件可以按逻辑判定
- 欠幅 :** 在一个脉冲超过第一个阈值, 但是未能超过第二个阈值时触发采集。可以用时间或者逻辑值来限定事件
- 窗口 :** 在事件进入、超出、保持在用户可调节的两个阈值确定的窗口范围内、范围外时触发采集。可以用时间或者逻辑值来限定事件
- 逻辑 :** 在逻辑码型变成真、变成假或与时钟边沿一致时触发采集。为所有输入通道指定(AND, OR, NAND, NOR) 可以定义为高、低或任意。变成真的逻辑码型可以根据时间判定
- 建立和保持时间 :** 当任意输入通道中存在的时钟和数据之间的建立时间和保持时间超过阈值时触发
- 上升/下降时间 :** 在脉冲边沿变化速率快于或慢于指定速率时触发。跳变沿可以为正、负或正负。事件可以按逻辑判定
- 视频 (选项 6 –VID) :** 在 NTSC、PAL 和 SECAM 视频信号上的所有行 (奇偶) 或所有场上触发。
- 序列 :** 触发 B 事件 X 次, 或复位 C 事件, 在 A 事件后触发 N 个事件。一般来说, A 和 B 触发事件可以设置成任何触发类型, 有少数例外: 不支持逻辑判定, 如果 A 事件或 B 事件设置成建立时间和保持时间, 那么其他事件必须设置成边沿, 且不支持以太网和高速 USB (480 Mbps)
- 可视触发** 通过扫描所有波形采集, 并把它们与屏幕上的区域(几何形状)进行对比, 来判定标准触发。每个区域使用 In、Out 或 Don't Care 作为判定符, 确定的区域没有上限。可以使用任意组合的可视触发区域定义布尔表达式, 进一步判定采集内存中存储的事件。形状有矩形、三角形、梯形、六边形及用户自定义形状。
- 并行总线 :** 在并行总线数据值上触发。并行总线长度可以是 1 位到 32 位 (从数字通道和模拟通道)。支持二进制和十六进制 基数

触发系统

I ² C 总线 (选项 6-SREMBD):	在高达 10 Mb/s 的 I ² C 总线上的开始、重复开始、停止、未确认、地址 (7 位或 10 位)、数据或地址和数据上触发采集
SPI 总线 (选项 6-SREMBD) :	在最高 20 Mb/s 的 SPI 总线上触发从选择、空闲时间或数据(1-16 个字)
RS-232/422/485/UART Bus (option 6-SRCOMP):	触发高达 15 Mb/s 的开始位、包尾、数据和奇偶性错误
CAN 总线 (选项 6-SRAUTO):	在高达 1 Mb/s 的 CAN 总线的帧头、帧类型 (数据帧、远程帧、错误帧或过载帧)、标识符、数据、标识符和数据、EOF、未确认、位填充错误上触发采集
CAN FD 总线 (选项 6-SRAUTO):	在高达 16 Mb/s 的 CAN FD 总线的帧头、帧类型 (数据、远程、错误或过载)、标识符 (标准或扩展)、数据 (1-8 字节)、标识符和数据、帧尾、错误 (丢失确认、位填充错误、FD 格式错误、任何错误) 上触发
LIN 总线 (选项 6-SRAUTO):	在高达 1 Mb/s 的 LIN 总线的同步、标识符、数据、标识符和数据、唤醒帧、睡眠帧、错误上触发采集
FlexRay 总线 (选项 6-SRAUTO):	在高达 10 Mb/s 的 FlexRay 总线的帧头、指示符位 (正常、净荷、空、同步、启动)、周期数、包头字段 (指示符位、标识符、净荷长度、包头 CRC 和周期数)、标识符、数据、标识符和数据、帧尾、错误上触发采集
SENT 总线 (选项 6-SRAUTOSEN)	触发包头、快速通道状态和数据、低速通道消息号和数据及 CRC 错误
SPMI 总线 (选项 6-SRPM):	触发序列开头条件、复位、睡眠、关闭、唤醒、认证、主读取、主写入、寄存器读取、寄存器写入、扩展寄存器读取、扩展寄存器写入、扩展寄存器读取长、扩展寄存器写入长、器件描述符码组主读取、器件描述符码组从读取、寄存器 0 写入、传送总线拥有和奇偶性错误
USB 2.0 LS/FS/HS 总线 (选项 6-SRUSB2):	在高达 480 Mb/s 的 USB 总线的同步、复位、暂停、恢复、包尾、令牌 (地址) 包、数据包、握手包、专用包、错误上触发采集
以太网总线 (选项 6-SRENET):	在 10BASE-T 和 100BASE-TX 总线上触发帧头、MAC 地址、MAC Q 标签、MAC 长度/类型、MAC 数据、IP 包头、TCP/IPV4 数据、包尾和 FCS (CRC) 错误上触发采集
音频 (I ² S、LJ、RJ、TDM) 总线 (选项 6-SRAUDIO) :	触发字选择、帧同步或数据。I ² S/LJ/RJ 最大数据速率为 12.5 Mb/s。TDM 的最大数据速率是 25 Mb/s
MIL-STD-1553 总线 (选项 6-SRAERO):	在 MIL-STD-1553 总线的同步、命令 (传输/接收位、奇偶校验、子地址/模式、字数/模式数、RT 地址)、状态 (奇偶校验、消息错误、仪器、服务请求、接收的广播命令、繁忙、子系统标记、动态总线控制接收、终端标记)、数据、时间 (RT/IMG) 和错误 (奇偶校验错误、同步错误、曼彻斯特错误、非连续数据) 上触发
ARINC 429 总线 (选项 -SRAERO) :	在高达 1Mb/s 的 ARINC 429 总线的字头、标签、数据、标签和数据、字尾和错误 (任何错误、奇偶校验错误、字错误、间隙错误) 上触发
射频幅度对时间和射频 频率对时间 (选项 6-SV-RFVT)	边沿、脉冲宽度和超时事件触发
触发释抑范围	0 ns 至 10 秒

采集系统

采样	采集的样点值
峰值检测	在所有扫描速度下捕获最窄 160 ps 的毛刺
平均	2 ~ 10,240 个波形
包络	Min-max 包络, 反映多次采集中的峰值检测数据
高分辨率	对每种采样率应用唯一的有限脉冲响应 (FIR) 滤波器, 对该采样率保持最大带宽, 同时在超过选定采样率的可用带宽时, 防止假信号, 消除示波器放大器和 ADC 的噪声。 高分辨率模式一直提供最低 12 位垂直分辨率, 在 ≤625 MS/s 采样率下最高可达 16 位垂直分辨率。
FastAcq®	FastAcq 优化仪器, 分析动态范围, 捕获偶发事件。 最大波形捕获速率: >500,000 波形/秒 (峰值检测或包络采集模式) >30,000 波形/秒 (所有其他采集模式)
滚动模式	处于自动触发模式时, 在慢于 40 ms/div 或更慢的时基设定, 在屏幕中从右到左滚动序列波形点。
FastFrame™	采集内存分为数段。 最大触发速率为每秒 >5,000,000 个波形 最小帧大小 = 50 个样点 如果记录长度高达 250M, 帧大小 ≥ 1,000 样点, 最大帧数 = 记录长度 / 帧大小。 如果记录长度为 500M 且仅使用最大采样率 ≥ 25GS/s 的通道, 则最大帧数 = 记录长度 / 帧大小。 如果记录长度为 500M 且使用最大采样率 ≥ 12.5 GS/s 的任何通道, 则最大帧数 ≥ 250,000。 如果记录长度为 1G 且仅使用最大采样率 ≥ 25GS/s 的通道, 则最大帧数 ≥ 记录长度 / 帧大小 / 2。 如果记录长度为 1G 且仅使用最大采样率 ≥ 12.5 GS/s 的通道, 则最大帧数 ≥ 记录长度 / 帧大小 / 4。 对于 50 点帧, 最大帧数 = 1,000,000

波形测量

光标类型	波形, 垂直条, 水平条, 垂直和水平条和极坐标 (仅限 XY/XYZ 绘图)	
DC 电压测量精度, 平均采集模式	测量类型	DC 精度 (V)
	≥ 16 个波形的平均值	± (DC 增益精度 * 读数 - (偏置 - 位置) + 偏置精度 + 0.15 div + 0.6 mV)
	在相同的示波器设置和环境条件下, 所采集 16 个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量	± (DC 增益精度 * 读数 + 0.15 div + 1.2 mV)
自动测量	36 种, 可以显示为单独测量标签或一起显示在测量结果表中的测量数量没有上限	
幅度测量	幅度, 最大值, 最小值, 峰峰值, 正过冲, 负过冲, 中间值, RMS, AC RMS, 顶部, 底部, 面积	

波形测量

定时测量	周期, 频率, 单位间隔, 数据速率, 正脉冲宽度, 负脉冲宽度, 时延, 延迟, 上升时间, 下降时间, 相位, 上升转换速率, 下降转换速率, 突发宽度, 正占空比, 负占空比, 电平范围外的时间, 建立时间, 保持时间, 持续时间 N 个周期, 高时间, 低时间
抖动测量 (标配)	TIE 和相位噪声
测量统计	中间值, 标准方差, 最大值, 最小值, 样本总量。在当前采集和所有采集中均提供统计数据
参考电平	用户可定义的参考电平用于自动测量, 可以百分比或单位形式指定。参考电平可以设置成全局, 适用于所有测量、每条源通道或每个信号, 也可以设置为每项测量唯一
选通	Screen (屏幕)、Cursors (光标)、Logic (逻辑)、Search (搜索) 或 Time (时间)。指定进行测量的采集区域。选通可以设置成 Global (全局) (影响所有设置成 Global (全局) 的测量) 或 Local (本地) (所有测量可以有唯一的 Time (时间) 门设置; 只有一个 Local (本地) 门用于 Screen (屏幕)、Cursors (光标)、Logic (逻辑) 和 Search (搜索) 操作)。
测量示图	直方图, 时间趋势图, 频谱图, 眼图 (仅用于 TIE 测量), 相位噪声图 (仅用于相位噪声测量)
测量限制	测量值的用户可定义限制的通过/不通过测试。针对事件发生测量值故障事件的行动, 包括保存屏幕捕获、保存波形、系统请求 (SRQ) 和停止采集
抖动分析 (选项 6-DJA) 增加了以下功能:	
测量	抖动摘要、TJ@BER、RJ- $\delta\delta$ 、DJ- $\delta\delta$ 、PJ、RJ、DJ、DDJ、DCD、SRJ、J2、J9、NPJ、F/2、F/4、F/8、眼图高度、眼图高度@BER、眼图宽度、眼图宽度@BER、眼高幅度、眼低幅度、Q 因数、高位、低位、位幅度、DC 共模、AC 共模 (峰峰值)、差分交点、T/nT 比、SSC 频率方差、SSC 调制速率
测量示图	眼图和抖动浴盆曲线 快速眼图渲染: 显示定义眼图边界的单位间隔 (UI) 以及用户指定的眼图周围 UI 数量, 以增加视觉效果 完整的眼图渲染: 显示所有有效的单位间隔 (UI)
测量限制	测量值的用户可定义限制的通过/不通过测试。针对事件发生测量值故障事件的行动, 包括保存屏幕捕获、保存波形、系统请求 (SRQ) 和停止采集
眼图模板测试	自动模板通过/不通过测试

波形测量

功率分析 (选项 6-PWR) 增加了以下功能：

测量	<p>输入分析 (频率、V_{RMS}、I_{RMS}、电压和电流波峰因数、真实功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、谐波、涌入电流、输入电容)</p> <p>幅度分析 (周期幅度、周期顶部、周期底部、周期最大值、周期最小值、周期峰峰值)</p> <p>定时分析 (周期、频率、负占空比、正占空比、负脉冲宽度、正脉冲宽度)</p> <p>开关分析 (开关损耗、dv/dt、di/dt、安全作业区、R_{DSon})</p> <p>输出分析 (工频纹波、开关纹波、效率、启动时间、关闭时间)</p> <p>磁性分析 (电感、I 相对于 $\int t_g(V)$ 关系、磁性损耗、磁性属性)</p> <p>频率响应分析 (控制环路响应波特图、电源抑制比、阻抗)</p>
测量示图	谐波柱状图、开关损耗轨迹图和安全作业区
测量限制	测量值的用户可定义限制的通过/不通过测试。针对事件发生测量值故障事件的行动, 包括保存屏幕捕获、保存波形、系统请求 (SRQ) 和停止采集

逆变器电机驱动器分析 (选项 6-IMDA) 添加以下内容：

测量	<p>输入分析 (电能质量, 谐波, 输入电压, 输入电流, 输入功率)</p> <p>纹波分析 (线路纹波, 开关纹波)</p> <p>输出分析 (相量图, 效率)</p> <p>DQ0 分析 (DQ0) 需要选项 6-IMDA-DQ0</p>
测量示图	谐波条形图, 相量图

数字电源管理 (选项 6-DPM) 增加了以下功能：

测量	<p>纹波分析 (纹波)</p> <p>瞬态分析 (过冲, 下冲, 开启过冲, 直流电源轨电压)</p> <p>功率序列分析 (开、关)</p> <p>抖动分析 (TIE、PJ、RJ、DJ、眼图高度、眼图宽度、眼图高、眼图低)</p>
----	---

DDR3/LPDDR3 内存调试和分析选项 (6-DBDDR3) 增加了以下功能：

测量	<p>幅度测量 (AOS、AUS、Vix(ac)、AOS Per tCK、AUS Per tCK、AOS Per UI、AUS Per UI)</p> <p>时间测量 (tRPRE、tWPRE、tPST、Hold Diff、Setup Diff、tCH(avg)、tCK(avg)、tCL(avg)、tCH(abs)、tCL(abs)、tJIT(duty)、tJIT(per)、tJIT(cc)、tERR(n)、tERR(m-n)、tDQSCK、tCMD-CMD、tCKSRE、tCKSRX)</p>
----	--

波形测量

LVDS 调试和分析选项 (选项 6-DBLVDS) 新增以下内容：

数据通路测量	通用测试 (单位间隔, 上升时间, 下降时间, 数据宽度, 数据内时滞 (PN), 数据间时滞 (通路至通路), 数据峰峰值) 抖动测试 (AC 时序, 时钟数据设置时间, 时钟数据保持时间, 眼图 (TIE), TJ @ BER, DJ Delta, RJ Delta, DDJ, 去加重级别)
时钟通路测量	通用测试 (频率, 周期, 占空比, 上升时间, 下降时间, 时钟内时滞 (PN), 时钟峰峰值) 抖动测试 (TIE, DJ 和 RJ) SSC 开启 (调制速率, 频率偏差平均值)

波形数学运算

数学通道数量	没有上限
代数	加、减、乘、除波形和标量
数学表达式	定义广泛的数学表达式, 包括波形、标量、用户可调节变量和参数测量结果, 使用复杂公式执行数学运算。例如(Integral(CH1 - Mean(CH1)) X 1.414 X VAR1)
数学函数	倒置, 积分, 差分, 平方根, 指数, Log 10, Log e, Abs, Ceiling, Floor, 最小值, 最大值, 度, 弧度, Sin, Cos, Tan, ASin, ACos, ATan
关系运算	布尔比较关系结果>, <, ≥, ≤, =, ≠
逻辑	AND, OR, NAND, NOR, XOR, and EQV
滤波功能	用户自定义滤波器。用户指定一个包含滤波系数的滤波器
FFT 功能	频谱幅度和相位, 实数和虚数频谱
FFT 垂直单位	幅度: 线性和对数(dBm) 相位: 度, 弧度, 群时延
FFT 窗口函数	Hanning、Rectangular、Hamming、Blackman–Harris、Flatop2、Gaussian、Kaiser–Bessel 和 TekExp

频谱视图

中心频率	受到仪器模拟带宽限制
频宽	74.5 Hz ~ 1.25 GHz 74.5 Hz ~ 2 GHz (包括选项 6–SV–BW–1) 按 1–2–5 顺序粗调
射频对时间光迹	幅度对时间, 频率对时间, 相位对时间 (包括选项 6–SV–RFVT)
射频对时间触发	边沿、脉冲宽度和射频幅度对时间以及射频频率对时间的超时触发 (包括选项 6–SV–RFVT)

频谱视图

解析带宽 (RBW) 93 μ Hz ~ 62.5 MHz
93 μ Hz ~ 100 MHz (包括选项 6-SV-BW-1)

窗口类型和因数	窗口类型	因数
	Blackman-Harris	1.90
	平顶 2	3.77
	Hamming	1.30
	Hanning	1.44
	凯塞-贝塞尔窗	2.23
	矩形	0.89

频谱时间 FFT 窗口因数 / RBW

参考电平 参考电平由模拟通道 Volts/div 设定值自动设置
设定范围: -42 dBm ~ +44 dBm

垂直位置 -100 divs ~ +100 divs

垂直单位 dBm, dB μ W, dBmV, dB μ V, dBmA, dB μ A

垂直标度 线性, 日志

水平标度 线性, 日志

搜索

搜索数量 没有上限

搜索类型 搜索长记录, 找到用户指定标准的所有发生时点, 包括边沿、脉冲宽度、超时、欠幅脉冲、窗口违规、逻辑码型、建立时间和保持时间违规、上升/下降时间和总线协议事件。可以在波形视图或结果表格中查看搜索结果。

保存

波形类型 Tektronix 波形数据 (.wfm), 逗号分隔值 (.csv), MATLAB (.mat)

波形选通 光标, 屏幕, 重新采样 (保存每个第 n 个样本)

截屏类型 便携式网络图形 (*.png), 24 位位图 (*.bmp), JPEG (*.jpg)

设置类型 泰克设置 (.set)

报告类型 Adobe 便携文档 (.pdf), 单文件网页 (.mht)

会话类型 泰克会话设置 (.tss)

显示器

显示器类型	15.6 英寸(395 mm) 液晶 TFT 彩色显示器
分辨率	1,920 水平像素 × 1,080 垂直像素 (高清)
显示模式	重叠: 传统示波器显示模式, 轨迹彼此叠加在一起 堆叠: 在这种显示模式中, 每个波形都放在自己的片段中, 可以利用整个 ADC 范围, 同时在查看时仍能与其他波形分开。多组通道还可以叠加在一个片段内部, 简化目测对比信号。
缩放	所有波形视图和示图均支持水平缩放和垂直缩放。
插值	Sin(x)/x 和线性
波形样式	矢量, 点, 可变余辉, 无穷大余辉
格线	可移动格线和固定格线, 多种类型可供选择: 网格、时间、全部和无
调色板	正常和倒置屏幕图 用户可以选择各个波形的颜色
字体	用户可以从 12 到 20 中选择字体大小 (默认为 15)
格式	YT、XY 和 XYZ
本地语言用户界面	英语, 日语, 简体中文, 繁体中文, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语, 葡萄牙语, 俄语, 韩语
本地语言帮助	英语、日语、简体中文

任意函数发生器 (可选)

函数类型	任意, 正弦, 方波, 脉冲, 锯齿波, 三角形, DC 电平, 高斯, 洛伦兹, 指数上升/下降, sin(x)/x, 随机噪声, 半正弦, 心电图
------	---

任意函数发生器 (可选)

幅度范围

值为峰峰值电压

波形	50 Ω	1 MΩ
任意波形	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
Sine	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
方波	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
脉冲	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
锯齿波	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
三角形波	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
高斯	10 mV ~ 1.25 V	20 mV ~ 2.5 V
洛伦兹	10 mV ~ 1.2 V	20 mV ~ 2.4 V
指数上升	10 mV ~ 1.25 V	20 mV ~ 2.5 V
指数下降	10 mV ~ 1.25 V	20 mV ~ 2.5 V
Sine(x)/x	10 mV ~ 1.5 V	20 mV ~ 3.0 V
随机噪声	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V
半正弦	10 mV ~ 1.25 V	20 mV ~ 2.5 V
Cardiac	10 mV ~ 2.5 V	20 mV ~ 5 V

正弦波形

- 频率范围 0.1 Hz ~ 50 MHz
- 频率设置分辨率 0.1 Hz
- 频率精度 130 ppm (频率 ≤ 10 kHz), 50 ppm (频率 > 10 kHz)
这只适用于正弦波、锯齿波、方波和脉冲波形。
- 幅度范围 20 mV_{pp} ~ 5 V_{pp} 至 Hi-Z ; 10 mV_{pp} ~ 2.5 V_{pp} 至 50 Ω
- 幅度平坦度, 典型值 ±0.5 dB (相对于 1kHz 电平) @ 30 MHz
±1.0 dB (相对于 1kHz 电平) @ 50 MHz
- 总体谐波失真, 典型值 1%, 幅度 ≥ 200 mVpp 至 50 Ω 负载
2.5%, 幅度 > 50 mV 且 < 200 mVpp 至 50 Ω 负载
- 无杂散动态范围, 典型值 40 dB (V_{pp} ≥ 0.1 V) ; 30 dB (V_{pp} ≥ 0.02 V), 50 Ω 负载

方波和脉冲波形

- 频率范围 0.1 Hz ~ 25 MHz
- 频率设置分辨率 0.1 Hz
- 频率精度 130 ppm (频率 ≤ 10 kHz), 50 ppm (频率 > 10 kHz)
- 幅度范围 20 mV_{pp} ~ 5 V_{pp}, Hi-Z ; 10 mV_{pp} ~ 2.5 V_{pp}, 50 Ω
- 占空比范围 10% ~ 90% 或 10 ns 最小脉冲, 以高者为准
最小脉冲时间适用于开点时间和闭点时间, 因此最大占空比在更高频率时会下降, 以保持 10 ns 闭点时间
- 占空比分辨率 0.1%
- 最低脉冲宽度, 典型值 10 ns。这是开点或闭点时长的最短时间。
- 上升/下降时间, 典型值 5 ns, 10% ~ 90%

任意函数发生器 (可选)

脉冲宽度分辨率	100 ps
过冲, 典型值	< 6%, 对 >100 mV _{pp} 的信号步长
	这适用于正向跳变过冲 (+过冲) 和负向跳变过冲 (-过冲)
对称度, 典型值	±1% ±5 ns, 50% 占空比
抖动, 典型值	< 60 ps TIE _{RMS} , ≥ 100 mV _{pp} 幅度, 40%–60% 占空比
	方波和脉冲波形, 5 GHz 测量带宽。

锯齿波和三角波形

频率范围	0.1 Hz ~ 500 kHz
频率设置分辨率	0.1 Hz
频率精度	130 ppm (频率 ≤ 10 kHz), 50 ppm (频率 > 10 kHz)
幅度范围	20 mV _{pp} ~ 5 V _{pp} , Hi-Z; 10 mV _{pp} ~ 2.5 V _{pp} , 50 Ω
可变对称性	0% – 100%
对称分辨率	0.1%

DC 电平范围

±2.5 V, Hi-Z
±1.25 V, 50 Ω

随机噪声幅度范围

20 mV _{pp} ~ 5 V _{pp} , Hi-Z
10 mV _{pp} ~ 2.5 V _{pp} , 50 Ω

Sin(x)/x

最大频率	2 MHz
------	-------

高斯脉冲, 半正弦, 洛伦兹脉冲

最大频率	5 MHz
------	-------

洛伦兹脉冲

频率范围	0.1 Hz ~ 5 MHz
幅度范围	20 mV _{pp} ~ 2.4 V _{pp} , Hi-Z
	10 mV _{pp} ~ 1.2 V _{pp} , 50 Ω

Cardiac

频率范围	0.1 Hz ~ 500 kHz
幅度范围	20 mV _{pp} ~ 5 V _{pp} , Hi-Z
	10 mV _{pp} ~ 2.5 V _{pp} , 50 Ω

任意波形

存储深度	1 至 128 k
幅度范围	20 mV _{pp} ~ 5 V _{pp} , Hi-Z
	10 mV _{pp} ~ 2.5 V _{pp} , 50 Ω

任意函数发生器 (可选)

重复率	0.1 Hz ~ 25 MHz
采样率	250 MS/s
信号幅度精度	$\pm[(1.5\% \text{的峰峰值幅度设置}) + (1.5\% \text{的绝对 DC 偏置设置}) + 1 \text{ mV}]$ (频率 = 1 kHz)
信号幅度分辨率	1 mV (Hi-Z) 500 μ V (50 Ω)
直流偏置范围	$\pm 2.5 \text{ V}$, Hi-Z $\pm 1.25 \text{ V}$, 50 Ω
直流偏置分辨率	1 mV (Hi-Z) 500 μ V (50 Ω)
DC 偏置精度	$\pm[(1.5\% \text{的绝对偏置电压设置}) + 1 \text{ mV}]$ 从 25 °C 环境温度起, 每变化 10 °C 不确定度增加 3 mV

数字电压表 (DVM)

测量类型	DC, AC _{RMS} +DC, AC _{RMS} , 触发频率数
电压分辨率	4 位
电压精度	<p>直流： $\pm((1.5\% * \text{读数} - \text{偏置} - \text{位置}) + (0.5\% * (\text{偏置} - \text{位置})) + (0.1 * \text{Volts/div}))$ 读数 - 偏置 - 位置 大于 30 °C 时以 0.100%/°C 下降 信号距屏幕中心 ± 5 格</p> <p>交流： $\pm 3\%$ (40 Hz ~ 1 kHz), 40Hz ~ 1kHz 范围外没有谐波内容 AC, 典型值：$\pm 2\%$ (20 Hz - 10 kHz) 对 AC 测量, 输入通道垂直设置必须能覆盖 4~10 格之间的 V_{pp} 输入信号, 必须在屏幕上能够完全看得见</p>

触发频率计数器

分辨率	8 位
精度	$\pm (1 \text{ 个} + \text{时基精度} * \text{输入频率})$ 信号最低 8 mV _{pp} 或 2 div, 以高者为准。
输入频率	10 Hz 到模拟通道的最大带宽 信号最低 8 mV _{pp} 或 2 div, 以高者为准。

处理器系统

主处理器	Intel Core i5-8400H @ 2.5 GHz, 64 位, 四核处理器
嵌入式操作系统的标准 SSD	≥ 250 GB 可移动固态硬盘驱动器
操作系统	安装选项 6-WIN 的仪器 : Microsoft Windows 10
固态硬盘 (SSD), 带 Microsoft Windows 10 操作系统 (6-WIN 选项)	≥ 500 GB SSD。外形为 2.5 英寸 SSD 带有一个 SATA-3 接口。此硬盘可以由客户安装, 包括 Microsoft Windows 10 Enterprise IoT 2016 LTSC (64 位) 操作系统

输入输出端口

DisplayPort 连接器	20 针 DisplayPort 连接器, 连接外部监视器或投影仪显示示波器画面						
DVI 连接器	29 针 DVI-I 连接器, 连接外部监视器或投影仪, 显示示波器画面						
VGA	DB-15 孔式连接器; 连接显示外部监视器或投影仪上的示波器显示屏内容						
探头补偿器信号, 典型							
连接 :	连接器位于仪器下方 前面 右						
幅度 :	0 ~ 2.5 V						
频率 :	1 kHz						
源阻抗 :	1 kΩ						
外部参考输入	<p>时基系统可以锁相到外部 10 MHz 参考信号。</p> <p>基准时钟有两个范围。</p> <p>仪器可以接受 10 MHz ±2 ppm 的高精度基准时钟或 10 MHz ±1 kppm 精度较低的基准时钟。</p>						
USB 接口 (主控, 设备端口)	<p>前面板 USB 主控端口 : 两个 USB 2.0 高速端口, 一个 USB 3.0 SuperSpeed 端口</p> <p>后面板 USB 主控端口 : 两个 USB 2.0 高速端口, 两个 USB 3.0 超高速端口</p> <p>后面板 USB 设备端口 : 一个 USB 3.0 超高速 设备端口, 提供 USBTMC 支持</p>						
以太网接口	10/100/1000 Mb/s						
辅助输出	后面板 BNC 连接器。输出可以配置成在示波器触发时提供一个正或负脉冲输出、内部示波器基准时钟输出或 AFG 同步脉冲						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>特征</th> <th>极限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vout (HI)</td> <td>≥ 2.5 V 开路 ; ≥ 1.0 V, 50 Ω 负载到地</td> </tr> <tr> <td>Vout (LO)</td> <td>≤ 0.7 V, ≤ 4 mA 负载 ; ≤ 0.25 V, 50 Ω 负载到地</td> </tr> </tbody> </table>	特征	极限	Vout (HI)	≥ 2.5 V 开路 ; ≥ 1.0 V, 50 Ω 负载到地	Vout (LO)	≤ 0.7 V, ≤ 4 mA 负载 ; ≤ 0.25 V, 50 Ω 负载到地
特征	极限						
Vout (HI)	≥ 2.5 V 开路 ; ≥ 1.0 V, 50 Ω 负载到地						
Vout (LO)	≤ 0.7 V, ≤ 4 mA 负载 ; ≤ 0.25 V, 50 Ω 负载到地						
Kensington 式锁	后面安全插槽连接标准 Kensington 式锁						
LXI	<p>等级: LXI Core 2011</p> <p>版本: 1.5</p>						

电源

电源

功耗	最大 500 W
电源电压	100 – 240 V \pm 10% @ 50 Hz ~ 60 Hz 115 V \pm 10% @ 400 Hz

物理特点

外观尺寸

高：309 mm (12.2 英寸)，支脚折叠，把手收回
高：371 mm (14.6 英寸)，支脚折叠，把手抬起
宽：454 mm (17.9 英寸)，从把手中心到把手中心
深：205 mm (8.0 英寸)，从支脚背面到旋钮前面，把手抬起
深：297.2 mm (11.7 英寸)，支脚折叠，把手收回

重量

< 28.4 磅 (12.88 kg)

冷却

仪器右侧（从仪器正面看）及仪器后面提供充足冷却的间隙要求为 50.8 mm (2.0 英寸)

机架安装配置

7U (选配 RM5 机架安装套件)

环境技术数据

温度

工作状态	+0 °C 至 +50 °C (32 °F 至 122 °F)
非工作状态	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F)

湿度

工作状态	在不高于 40 °C 时，相对湿度 (RH) 为 5% 到 90% +40 °C 到 +50 °C 时，相对湿度为 5% ~ 55%，无冷凝
非工作状态	在不高于 60 °C 时，相对湿度 (RH) 为 5% 到 90%，无冷凝

海拔高度

工作状态	最高 3,000 米 (9,843 英尺)
非工作状态	最高 12,000 米 (39,370 英尺)

EMC 环境和安全

法规

欧盟 CE 标志，并经过美国和加拿大 UL 批准
满足 RoHS 标准

软件

软件

IVI 驱动程序

为常见应用（如 LabVIEW、LabWindows/CVI、Microsoft .NET 和 MATLAB）提供标配的仪器编程接口。通过 VISA 兼容 Python、C/C++/C# 及许多其他语言。

e*Scope®

使用标准网络浏览器通过网络连接控制示波器。只需输入示波器的 IP 地址或者网络名称，即会向浏览器提供一个网页。可以直接从网络浏览器中传送和保存设置、波形、测量和截图，或实时控制设置变化。

LXI Web 界面

通过标准网络浏览器连接示波器，您只需在浏览器的地址条中输入示波器的 IP 地址或网络名称。网络界面可以查看仪器状态和配置以及网络设置的状态和修改情况，并通过 e*Scope 网络遥控功能控制仪器。

编程实例

4/5/6 系列平台编程变得异常简便。程序员手册和 GitHub 网站提供了许多命令和实例，可以远程帮助您入门，自动操作仪器。请参阅 <https://github.com/tektronix/Programmatic-Control-Examples>。

订购信息

使用下述步骤，为测量需求满足相应的仪器和选项。

第 1 步

先选择型号。

型号	FlexChannel 通道数量
MSO64B	4
MSO66B	6
MSO68B	8

每个型号包括
每个 FlexChannel 一只 TPP1000 1 GHz 探头
安装和安全手册 (翻译成英语, 日语, 简体中文)
嵌入式帮助
前面保护罩, 集成配套包
鼠标
电源线
校准证书, 可溯源美国国家计量学会和 ISO9001/ISO17025 质量体系认证标准
一年保修, 涵盖仪器上的所有部件和人工。
一年保修, 涵盖随附探头的所有部件和人工

第 2 步

选择所需的模拟通道带宽, 配置示波器 选择串行分析选项, 进而选择当前所需的带宽。您可以购买升级选项, 以后再升级。

带宽选项	带宽
6-BW-1000	1 GHz
6-BW-2500	2.5 GHz
6-BW-4000	4 GHz
6-BW-6000	6 GHz
6-BW-8000	8 GHz
6-BW-10000	10 GHz

注：对 4、6、8 或 10 GHz 带宽的仪器，可考虑使用 BNC 到 SMA 转接头，优化与示波器的高带宽连接。
泰克部件号 103-0503-XX。

第 3 步

增加仪器功能

仪器功能可以在购买仪器时订购，也可以作为升级套件订购。

仪器选项	内置功能
6-RL-1	将记录长度从 62.5 M 样点/通道扩展至 125 M 样点/通道
6-RL-2	将记录长度从 62.5 M 样点/通道扩展至 250 M 样点/通道
6-RL-3	将记录长度从 62.5 M 样点/通道扩展至 500 M 样点/通道
6-RL-4	将记录长度从 62.5 M 样点/通道扩展至 1 G 样点/通道
6-AFG	增加任意波形/函数发生器
6-SEC ⁶	增加增强安全功能，支持仪器解密及使用密码启用和禁用所有 USB 端口和固件升级。
6-WIN	添加使用 Microsoft Windows 10 操作系统许可的可移动 SSD

第 4 步

增加选配串行总线触发、解码和搜索功能

选择串行分析选项，进而选择当前所需的串行支持。可在以后再购买升级套件，进行升级。

仪器选项	支持的串行总线
6-SRAERO	航空 (MIL-STD-1553, ARINC 429)
6-SRAUDIO	音频 (I ² S, LJ, RJ, TDM)
6-SRAUTO	汽车 (CAN, CAN FD, LIN, FlexRay 和 CAN 符号解码)
6-SRAUTOEN1	100BASE-T1 汽车以太网串行分析
6-SRAUTOSEN	汽车传感器 (SENT)
6-SRCOMP	计算机 (RS-232/422/485/UART)
6-SRDPHY	MIPI D-PHY (仅 DSI-1、CSI-2 解码和搜索)
6-SREMBD	嵌入式 (I ² C, SPI)
6-SRENET	以太网 (10BASE-T, 100BASE-TX)
6-SR8B10B	8B/10B (仅解码和搜索)
6-SRI3C	MIPI I3C (仅 I3C 解码和搜索)
6-SRMANCH	Manchester (仅解码和搜索)
6-SRMDIO	MDIO (仅解码和搜索)
6-SRNRZ	NRZ (仅解码和搜索)
6-SRPM	电源管理 (SPMI)
6-SRPSI5	PSI5 (仅解码和搜索)
6-SRSPACEWIRE	Spacewire (仅解码和搜索)
6-SRSVID	SVID (仅解码和搜索)
6-SRUSB2	USB (USB2.0 LS, FS, HS)
6-SREUSB2	eUSB2.0 (仅解码和搜索)

差分串行总线？请务必检查差分探头的 **增加模拟探头和适配器** 步骤。

⁶ 必须在购买仪器时购买这个选项。不能作为升级提供。

添加第三方串行总线解码和分析功能

第三方应用可用，提供在 6 系列 B MSO 上使用的串行总线解码和分析功能。可以从泰克或通过授权经销商直接订购下列泰克部件号。订购的应用软件将由第三方直接发货。使用第三方软件应用需要 Windows 10 SSD（选项 6-WIN）。

Tektronix 部件号	受支持的串行总线
PGY-EMMC	嵌入式多媒体控制器 (eMMC) 内存
PGY-QSPI	四路串行外设接口 (QSPI) – 2 条用于 SPI 的增强型 IO 线
PGY-SDIO	安全数字输入输出 (SDIO)

第 5 步

增加选配串行总线一致性测试

从这些选项中进行选择，进而选择当前所需的串行一致性测试包。可在以后再购买升级套件，进行升级。下表中的所有选项要求选项 6-WIN（使用 Microsoft Windows 10 操作系统的 SSD）。

仪器选项	受支持的串行总线
6-CMAUTOEN	汽车以太网 (100Base-T1, 1000Base-T1) 自动一致性测试解决方案。 1000BASE-T1 要求 ≥2 GHz 带宽
6-CMAUTOEN10	汽车以太网 (10BASE-T1S 短距离) 自动一致性测试解决方案。
6-AUTOEN-BND	汽车以太网一致性，信号分离，PAM3 分析，100Base-T1 解码软件（要求选项 6-DJA 和 6-WIN）
6-AUTOEN-SS	汽车以太网信号分离
6-CMINDUEN10	工业以太网 (10Base-T1L 长距离) 自动一致性测试解决方案
6-CMDPHY	MIPI D-DPHY 1.2 自动一致性测试解决方案。
6-CMENET	以太网自动一致性测试解决方案 (10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T)。 1000BASE-T 要求 ≥1 GHz 带宽
6-CMNBASET	2.5 和 5 GBASE-T 以太网自动一致性测试解决方案。 推荐 2.5 GHz
6-CMXGBT	10 GBASE-T 以太网自动一致性测试解决方案。 推荐 ≥4 GHz
6-CMUSB2	USB2.0 自动一致性测试解决方案。 高速 USB 要求 TDSUSBF USB 测试夹具 ≥2 GHz 带宽

第 6 步

增加选配内存分析

仪器选项	高级分析
6-DBDDR3	DDR3 和 LPDDR3 调试和分析
6-CMDDR3	采用 TekExpress 自动化平台的 DDR3 和 LPDDR3 自动一致性测试解决方案。 需要选项 6-DBDDR3、6-DJA 和 6-WIN (安装有 Microsoft Windows 10 操作系统的固态硬盘)。 测试所有 DDR3 速度时要求 ≥ 4 GHz, 建议采用 8 GHz。

第 7 步

增加选配分析功能

仪器选项	高级分析
6-DBLVDS	TekExpress 自动 LVDS 测试解决方案 (需要选项 6-DJA 和 6-WIN)
6-DJA	高级抖动和眼图分析
6-DPM	数字电源管理
6-IMDA ⁷	逆变器电机驱动器分析
6-IMDA-DQ0 ⁷	用于逆变器电机驱动器分析的 DQ0 特性
6-MTM	模板和极限测试
6-PAM3	PAM3 分析 (需要选项 6-DJA 和 6-WIN)
6-PS2 ⁸	电源测量解决方案捆绑套件 (6-PWR、THDP0200、TCP0030A、067-1686-XX 相差校正夹具)
6-PWR ⁹	功率测量和分析
6-SV-BW-1	把 Spectrum View 捕获带宽提高到 2 GHz
6-SV-RFVT	频谱视图射频对时间分析和远程 IQ 数据传送
6-VID	NTSC、PAL 和 SECAM 视频触发

第 8 步

增加数字探头

每个 FlexChannel 输入可以配置为 8 条数字通道, 您只需把一只 TLP058 逻辑探头。

对这台仪器	订购	增加
MSO64B	1 ~ 4 只 TLP058 探头	8 ~ 32 条数字通道
MSO66B	1 ~ 6 只 TLP058 探头	8 ~ 48 条数字通道
MSO68B	1 ~ 8 只 TLP058 探头	8 ~ 64 条数字通道

7 这个选项不兼容 MSO64B。

8 这个选项不兼容选项 6-PWR。

9 这个选项不兼容选项 6-PS2。

第 9 步

增加模拟探头和转接头

增加额外的推荐探头和转接头

推荐探头/转接头	说明
TAP1500	1.5 GHz TekVPI® 有源单端电压探头, ±8 V 输入电压
TAP2500	2.5 GHz TekVPI® 有源单端电压探头, ±4 V 输入电压
TAP3500	3.5 GHz TekVPI® 有源单端电压探头, ±4 V 输入电压
TAP4000	4 GHz TekVPI® 有源单端电压探头, ±4 V 输入电压
TCP0020	20 A AC/DC TekVPI® 电流探头, 50 MHz BW
TCP0030A	30 A AC/DC TekVPI 电流探头, 120 MHz BW
TCP0150	150 A AC/DC TekVPI® 电流探头, 20 MHz BW
TCPA300	100 MHz 电流探头, 放大器 (需要探头); 推荐使用 TPA-BNC 适配器提供自动标度功能。
TCP312A	DC-100 MHz, AC/DC 电流探头, 30 Amp DC
TRCP0300	30 MHz AC 电流探头, 250 mA 至 300 A
TRCP0600	30 MHz AC 电流探头, 500 mA 至 600 A
TRCP3000	16 MHz AC 电流探头, 500 mA 至 3000 A
TDP0500	500 MHz TekVPI® 差分电压探头, ±42 V 差分输入电压
TDP1000	1 GHz TekVPI® 差分电压探头, ±42 V 差分输入电压,
TDP1500	1.5 GHz TekVPI® 差分电压探头, ±8.5 V 差分输入电压
TDP3500	3.5 GHz TekVPI® 差分电压探头, ±2 V 差分输入电压
TDP4000	4 GHz TekVPI® 差分电压探头, ±2 V 差分输入电压
TDP7704	4 GHz TriMode™ 电压探头
TDP7706	6 GHz TriMode™ 电压探头
TDP7708	8 GHz TriMode™ 电压探头
THDP0100	±6 kV, 100 MHz TekVPI® 高压差分探头
THDP0200	±1.5 kV, 200 MHz TekVPI® 高压差分探头
TMDP0200	±750 V, 200 MHz TekVPI® 高压差分探头
TPR1000	1 GHz, 单端 TekVPI® 电源轨探头; 含一个 TPR4KIT 附件套件
TPR4000	4 GHz, 单端 TekVPI® 电源轨探头; 含一个 TPR4KIT 附件套件
TIVH02	隔离探头; 200 MHz, ±2500 V, TekVPI, 3 米电缆
TIVH02L	隔离探头; 200 MHz, ±2500 V, TekVPI, 10 米电缆
TIVH05	隔离探头; 500 MHz, ±2500 V, TekVPI, 3 米电缆
TIVH05L	隔离探头; 500 MHz, ±2500 V, TekVPI, 10 米电缆
TIVH08	隔离探头; 800 MHz, ±2500 V, TekVPI, 3 米电缆
TIVH08L	隔离探头; 800 MHz, ±2500 V, TekVPI, 10 米电缆
TIVM1	隔离探头; 1 GHz, ±50 V, TekVPI, 3 米电缆
TIVM1L	隔离探头; 1 GHz, ±50 V, TekVPI, 10 米电缆
TPP0502	500 MHz, 2X TekVPI® 无源电压探头, 12.7 pF 输入电容
TPP0850	2.5 kV, 800 MHz, 50X TekVPI® 无源高压探头

推荐探头/转接头	说明
P6015A	20 kV, 75 MHz 高压无源探头
TPA-BNC ¹⁰	TekVPI [®] 到 TekProbe™ BNC 转接头
103-0503-xx	BNC 到 SMA 转接头；额定值为 12 GHz
TEK-DPG	TekVPI 相差校正脉冲发生器信号源
067-1686-xx	功率测量相差校正和校准夹具

想要寻找其他探头？查看探头选型工具：www.tek.com/probes。

第 10 步

增加附件

增加出差或安装附件

选配附件	说明
HC5	硬携带箱
RM5	机架安装套件
GPIB 到以太网转接头	直接从 ICS Electronics 订购 4865B 型 (GPIB 到以太网到仪器接口) www.icselect.com/gpib_instrument_intf.html

第 11 步

选择电源线选项

电源线选项	描述
A0	北美电源插头 (115 V, 60 Hz)
A1	欧洲通用电源插头 (220 V, 50 Hz)
A2	英国电源插头 (240 V, 50 Hz)
A3	澳大利亚电源插头 (240 V, 50 Hz)
A5	瑞士电源插头 (220 V, 50 Hz)
A6	日本电源插头 (100 V, 50/60 Hz)
A10	中国电源插头 (50 Hz)
A11	印度电源插头 (50 Hz)
A12	巴西电源插头 (60 Hz)
A99	没有电源线

¹⁰ 推荐将现有 TekProbe 探头连接至 6 系列 MSO。

第 12 步

增加延保服务和校准选项

服务选项	描述
T3	三年全面保护计划，包括维修或更换，含磨损、意外损坏、静电放电 (ESD) 或电力过载 (EOS)。
T5	五年全面保护计划，包括维修或更换，含磨损、意外损坏、静电放电 (ESD) 或电力过载 (EOS)。
R3	标配保修延长至 3 年。包括部件、人工及中国地区 2 天送达。保证维修时间快于无此服务的客户。所有维修均包括校准和程序升级。轻松方便，一个电话即可启动流程。
R5	把标配保修延长到 5 年。包括部件、人工及中国地区 2 天送达。保证维修时间快于无此服务的客户。所有维修均包括校准和程序升级。轻松方便，一个电话即可启动流程。
C3	三年校准服务。包括相应的可溯源校准或功能检验，适用于推荐校准。包括首次校准外加两年校准服务。
C5	五年校准服务。包括相应的可溯源校准或功能检验，适用于推荐校准。包括首次校准外加四年校准服务。
D1	校准数据报告
D3	三年校准数据报告 (要求选项 C3)
D5	五年校准数据报告 (要求选项 C5)

购买后功能升级

将来添加功能升级

6 系列产品提供了多种方式，在首次购买后可以简便地增加功能。节点锁定许可证在单个产品上永久启用可选功能。浮动许可证允许在兼容仪器之间轻松移动启用许可证的选项。

升级功能	节点锁定许可证升级	浮动许可证升级	说明
添加任意函数发生器	SUP6-AFG	SUP6-AFG-FL	添加任意函数发生器
	SUP6-RL-1	SUP6-RL-1-FL	将记录长度从 62.5 M 样点扩展至 125 M 样点/通道
	SUP6-RL-2	SUP6-RL-2-FL	将记录长度从 62.5 M 样点扩展至 250 M 样点/通道
	SUP6-RL-3	SUP6-RL-3-FL	将记录长度从 62.5 M 样点扩展至 500 M 样点/通道
	SUP6-RL-4	SUP6-RL-4-FL	将记录长度从 62.5 M 样点扩展至 1 G 样点/通道
	SUP6-RL-1T2	SUP6-RL-1T2-FL	将记录长度从 125 M 样点扩展至 250 M 样点/通道
	SUP6-RL-1T3	SUP6-RL-1T3-FL	将记录长度从 125 M 样点扩展至 500 M 样点/通道
	SUP6-RL-1T4	SUP6-RL-1T4-FL	将记录长度从 125 M 样点扩展至 1 G 样点/通道
	SUP6-RL-2T3	SUP6-RL-2T3-FL	将记录长度从 250 M 样点扩展至 500 M 样点/通道
	SUP6-RL-2T4	SUP6-RL-2T4-FL	将记录长度从 250 M 样点扩展至 1 G 样点/通道
	SUP6-RL-3T4	SUP6-RL-3T4-FL	将记录长度从 500 M 样点扩展至 1 G 样点/通道
添加协议分析	SUP6-SRAERO	SUP6-SRAERO-FL	航空串行触发和分析 (MIL-STD-1553, ARINC 429)
	SUP6-SRAUDIO	SUP6-SRAUDIO-FL	音频串行触发和分析 (I ² S, LJ, RJ, TDM)
	SUP6-SRAUTO	SUP6-SRAUTO-FL	汽车串行触发和分析 (CAN, CAN FD, LIN, FlexRay 和 CAN 符号解码)
	SUP6-SRAUTOEN1	SUP6-SRAUTOEN1-FL	100Base-T1 汽车以太网串行分析
	SUP6-SRAUTOSEN	SUP6-SRAUTOSEN-FL	汽车传感器串行触发和分析 (SENT)
	SUP6-SRCOMP	SUP6-SRCOMP-FL	计算机串行触发和分析 (RS-232/422/485/UART)
	SUP6-SRDPHY	SUP6-SRDPHY-FL	MIPI D-PHY 串行分析 (DSI-1, CSI-2)
	SUP6-SREMBD	SUP6-SREMBD-FL	嵌入式串行触发和分析 (I ² C, SPI)
	SUP6-SRENET	SUP6-SRENET-FL	以太网串行触发和分析 (10Base-T, 100Base-TX)
	SUP6-SREUSB2	SUP6-SRESUB2-FL	嵌入式 USB2 (eUSB2) 串行解码和分析
	SUP6-SRI3C	SUP6-SRI3C-FL	MIPI I3C 串行解码和分析
	SUP6-SRMANCH	SUP6-SRMANCH-FL	Manchester 串行分析
	SUP6-SRMDIO	SUP6-SRMDIO-FL	管理数据输入/输出 (MDIO) 串行解码和分析
	SUP6-SR8B10B	SUP6-SR8B10B-FL	8b/10b 串行解码和分析
	SUP6-SRNRZ	SUP6-SRNRZ-FL	NRZ 串行解码和分析
	SUP6-SRPM	SUP6-SRPM-FL	电源管理串行触发和分析 (SPMI)
	SUP6-SRPSI5	SUP6-SRPSI5-FL	PSI5 串行解码和分析
	SUP6-SRSPACEWIRE	SUP6-SRSPACEWIRE-FL	Spacewire 串行分析
	SUP6-SRSVID	SUP6-SRSVID-FL	串行电压识别 (SVID) 串行解码和分析
	SUP6-SRUSB2	SUP6-SRUSB2-FL	USB 2.0 串行总线触发和分析 (LS, FS, HS)

升级功能	节点锁定许可证升级	浮动许可证升级	说明
添加串行一致性 所有串行一致性产品要求选项 6-WIN (使用 Microsoft Windows 10 操作系统的 SSD)	SUP6-CMAUTOEN	SUP6-CMAUTOEN-FL	汽车以太网自动一致性测试解决方案 (100BASE-T1 和 1000BASE-T1)
	SUP6-CMAUTOEN10	SUP6-CMAUTOEN10-FL	汽车以太网 (10BASE-T1S 短距离) 自动一致性测试解决方案
	SUP6-AUTOEN-BND		汽车以太网一致性, 信号分离, PAM3 分析, 100Base-T1 串行分析 (要求选项 6-DJA 和 6-WIN)
	SUP6-AUTOEN-SS	SUP6-AUTOEN-SS-FL	汽车以太网信号分离
	SUP6-CMINDUEN10	SUP6-CMINDUEN10-FL	工业以太网 (10Base-T1L 长距离) 自动一致性测试解决方案
	SUP6-CMDPHY	SUP6-CMDPHY-FL	MIPI D-PHY 1.2 自动一致性测试解决方案
	SUP6-CMENET	SUP6-CMENET-FL	以太网自动一致性测试解决方案 (10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T) 要求装有 Microsoft Windows 10 操作系统的固态硬盘
	SUP6-CMNBASET	SUP6-CMNBASET-FL	2.5 和 5 GBASE-T 以太网自动一致性测试解决方案 (推荐 2.5 GHz)
	SUP6-CMUSB2	SUP6-CMUSB2-FL	USB 2.0 自动一致性测试解决方案
添加高级分析	SUP6-DBLVDS	SUP6-DBLVDS-FL	LVDS 调试和分析 (要求选项 6-DJA 和 6-WIN)
	SUP6-DJA	SUP6-DJA-FL	高级抖动和眼图分析
	SUP6-DPM	SUP6-DPM-FL	数字电源管理
	SUP6-MTM	SUP6-MTM-FL	模板和极限测试
	SUP6-PAM3	SUP6-PAM3-FL	PAM3 分析 (要求选项 6-DJA 和 6-WIN)
	SUP6-PS2	N/A	电源解决方案捆绑包 (6-PWR、THDP0200、TCP0030A 和 067-1686-XX 相差校正夹具)
	SUP6-PWR	SUP6-PWR-FL	高级电源管理和分析
	SUP6-SV-BW-1	SUP6-SV-BW-1-FL	将频谱视图捕获带宽增加至 2 GHz
	SUP6-SV-RFVT	SUP6-SV-RFVT-FL	频谱视图射频对时间分析和触发
	SUP6-VID	SUP6-VID-FL	NTSC、PAL 和 SECAM 视频触发
	SUP6B-IMDA	SUP6B-IMDA-FL	逆变器电机驱动器分析
	SUP6B-IMDA-DQ0	SUP6B-IMDA-DQ0-FL	用于逆变器电机驱动器分析的特性 DQ0
添加内存分析	SUP6-DBDDR3	SUP6-DBDDR3-FL	DDR3 和 LPDDR3 调试和分析
	SUP6-CMDDR3	SUP6-CMDDR3-FL	DDR3 和 LPDDR3 自动一致性测试解决方案 (使用 TekExpress 自动平台)。 要求装有 Microsoft Windows 10 操作系统的选项 6-DBDDR3、6-DJA 和 SSD。 要求 ≥4 GHz, 推荐 8 GHz 用于测试所有 DDR3 速度。
增加数字电压表	SUP6-DVM	N/A	增加数字电压表/触发频率计数器 (在 www.tek.com/register6mso 上注册产品后免费)

升级功能	升级	说明
增加扩展 Windows 操作系统固态硬盘	SUP6B-WIN	增加装有 Windows 10 操作系统的可拆卸固态硬盘
增加扩展嵌入式操作系统固态硬盘	SUP6B-LNX	增加装有嵌入式操作系统的可拆卸固态硬盘

购买后升级带宽

将来添加带宽升级

在首次购买后可以升级 6 系列产品的模拟带宽。带宽升级根据 FlexChannel 数量、当前带宽和所需带宽的组合来购买。通过安装软件许可及新前面板标签，可以在现场完成所有带宽升级。

随带宽升级，还可购买校准数据报告。（购买包括选项 D1 的 SUP6B-BWx-DATA，其中“x”为 4、6 或 8，具体取决于仪器上的 FlexChannel 数量。）

持有的示波器型号	带宽升级产品	升级选项	升级选项说明
MSO64B	SUP6B-BW4	6B-BW10T25-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 2.5 GHz
		6B-BW10T40-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 4 GHz
		6B-BW10T60-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW10T80-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW10T100-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW25T40-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 4 GHz
		6B-BW25T60-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW25T80-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW25T100-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW40T60-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW40T80-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW40T100-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW60T80-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 6 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW60T100-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 6 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW80T100-4	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (4) FlexChannel 型号上的带宽从 8 GHz 升级至 10 GHz

持有的示波器型号	带宽升级产品	升级选项	升级选项说明
MSO66B	SUP6B-BW6	6B-BW10T25-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 2.5 GHz
		6B-BW10T40-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 4 GHz
		6B-BW10T60-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW10T80-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW10T100-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW25T40-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 4 GHz
		6B-BW25T60-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW25T80-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW25T100-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW40T60-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW40T80-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW40T100-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW60T80-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 6 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW60T100-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 6 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW80T100-6	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (6) FlexChannel 型号上的带宽从 8 GHz 升级至 10 GHz

持有的示波器型号	带宽升级产品	升级选项	升级选项说明
MSO68B	SUP6B-BW8	6B-BW10T25-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 2.5 GHz
		6B-BW10T40-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 4 GHz
		6B-BW10T60-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW10T80-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW10T100-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 1 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW25T40-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 4 GHz
		6B-BW25T60-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW25T80-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW25T100-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 2.5 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW40T60-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 6 GHz
		6B-BW40T80-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW40T100-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 4 GHz 升级至 10 GHz
		6B-BW60T80-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 6 GHz 升级至 8 GHz
		6B-BW60T100-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 6 GHz 升级至 10 GHz
6B-BW80T100-8	许可证；6 系列 B MSO 带宽升级；将 (8) FlexChannel 型号上的带宽从 8 GHz 升级至 10 GHz		



泰克经过 SRI 质量体系认证机构进行的 ISO 9001 和 ISO 14001 质量认证。



产品符合 IEEE 标配 488.1-1987、RS-232-C 及泰克标配规定和规格。



接受评估的产品领域：电子测试和测量仪器的规划、设计/开发和制造。

东盟/澳大拉西亚 (65) 6356 3900
比利时 00800 2255 4835*
中东欧和波罗的海 +41 52 675 3777
芬兰 +41 52 675 3777
香港 400 820 5835
日本 81 (3) 67143086
中东、亚洲和北非 +41 52 675 3777
中华人民共和国 400 820 5835
韩国 +822-6917-5084, 822-6917-5080
西班牙 00800 2255 4835*
台湾 886 (2) 2656 6688

澳大利亚 00800 2255 4835*
巴西 +55 (11) 3759 7627
中欧和希腊 +41 52 675 3777
法国 00800 2255 4835*
印度 000 800 650 1835
卢森堡 +41 52 675 3777
荷兰 00800 2255 4835*
波兰 +41 52 675 3777
俄罗斯和独联体 +7 (495) 6647564
瑞典 00800 2255 4835*
英国和爱尔兰 00800 2255 4835*

巴尔干、以色列、南非和其他国际电化学会成员国 +41 52 675 3777
加拿大 1 800 833 9200
丹麦 +45 80 88 1401
德国 00800 2255 4835*
意大利 00800 2255 4835*
墨西哥、中南美洲和加勒比海 52 (55) 56 04 50 90
挪威 800 16098
葡萄牙 80 08 12370
南非 +41 52 675 3777
瑞士 00800 2255 4835*
美国 1 800 833 9200

* 欧洲免费电话号码。如果打不通，请拨打 +41 52 675 3777

了解详细信息。Tektronix 拥有并维护着一个由大量的应用说明、技术简介和其他资源构成的知识库，同时会不断向知识库添加新的内容，帮助工程师解决各种尖端的技术难题。敬请访问 cn.tek.com。

版权所有 © Tektronix, Inc. 保留所有权利。Tektronix 产品受美国和外国专利权（包括已取得的和正在申请的专利权）的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。保留更改产品规格和价格的权利。TEKTRONIX 和 TEK 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。所有提及的其他商标为其各自公司的服务标志、商标或注册商标。



15 Sep 2020 48C-61716-0

cn.tektronix.com

Tektronix[®]

